




VOGT

Qualitäts-Rollen und -Räder

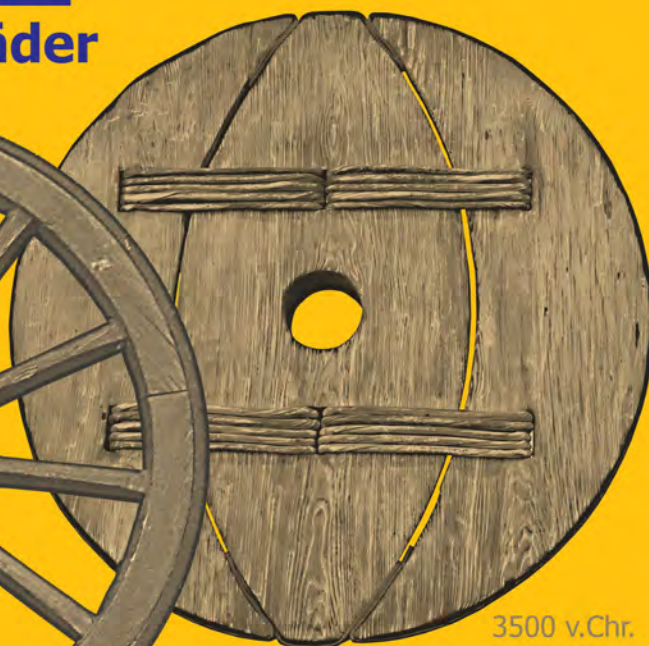

3500 v.Chr.



1618



1908



2019

Wir behalten uns eventuelle technische Änderungen der Ausführungen vor.

Die Haftung für Druckfehler, Farbabweichungen, Abbildungen, Beschreibungen, technische Parameter, Preise usw. ist ausgeschlossen.

Tragfähigkeitsangaben beziehen sich immer für produkttypische Einsatzbedingungen, für nicht maschinell bewegte Fahrzeuge und Geräte, die nicht im Dauereinsatz sind und in Schrittgeschwindigkeit bewegt werden.

Preise der jeweils gültigen Preisliste gelten bis auf Widerruf.

© Vogt Handelsvertretungen

Inhaber Dietmar Poschadel e.K.

Alle Rechte an Layout, Text und Bild, auch auszugsweise, vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Die AGB stehen zum Download unter www.vogt-handelsvertretung.de zur Verfügung.

Serie E25 - Serie E31 Torrollen Glastischrollen

7
Serie E40 - Serie G77 Möbel- und Doppelrollen

9
Serie A100 A80 - Serie B101 A90 leichte Apparaterollen

19
Serie B200 B95 - Serie C104 B25 schwere Apparaterollen

25
Serie E122 A84 - Serie Klemm1 Krankenbettenrollen u. Zubehör

31
Serie G100 A80 - Serie G101 B25 Edelstahl Apparaterollen

37
Serie H100 A90 - Serie H100 B46 Edelstahl Transportgeräterollen

40
Serie L100 A85 - Serie L121 B55 Transportgeräterollen

42
Serie L210 und Serie M100 Theater und Gußrollen

48
Serie N100 B10 - Serie N100 C75 Schwerlast Stahlblechrollen

49
Serie R100 - Serie S100 Stahl geschweißte Schwerlastrollen

53
Serie A10 - Serie D55 lose Räder und Bereifungen

56
Serie D60 - Serie D81 Zubehör Achsenbau

80

Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse


Art der Bereifung / Bandage		Temperaturbeständigkeit in °C		Chemische Beständigkeit					
Benennung	Werkstoff	Kurzzeitig	bei Dauereinwirkung	Wasser und Wasserdampf bis ca. 40° C	Wasser, Seifenlösungen bis ca. 50 °C	Pflanzliche und Tierische Fette	Seewasser Streusalz-lösungen	Benzin, Diesel, Heizöl	Schmieröle, Schmierfette
Antistatischer Reifen	Vollgummi	-40 / +80	-10 / +60	+	[+]	[+]	+	-	-
Blaugrauer Reifen	Vollgummi	-40 / +80	-10 / +60	+	[+]	[+]	+	-	-
Schwarzer Reifen	Vollgummi	-40 / +80	-10 / +60	+	[+]	[+]	+	-	-
Elastic-Reifen	Vollgummi (stahldrahtarmiert)	-40 / +80	-10 / +60	+	[+]	[+]	+	-	-
Hitzebeständige Reifen	Spezielle Gummimischung	-40 / +250	-40 / +180	+	+	+	+	-	-
Luftreifen Rillenprofil	Gummi	-40 / +80	-10 / +60	+	[+]	[+]	+	-	-
Polyamid	Polyamid	-30 / +120	-30 / +80	+	+	+	+	+	+
Polypropylen	Polypropylen	-30 / +120	-30 / +80	+	+	+	+	[+]	+
Grauguß	Grauguß	-40 / +350	-40 / +350	+	+	+	[+]	+	+
Polyurethanbandage	Polyurethan	-40 / +120	-20 / +80	+	[+]	+	+	+	+
Weichgummireifen	Vollgummi (2 Komponenten)	-40 / +80	-10 / +60	+	[+]	[+]	+	-	-
Hitzebeständige Bandage	Preßstoff	-40 / +220	-40 / +180	+	+	+	+	+	-

+ = beständig


[+] = bedingt beständig (kurzfristig)

- = unbeständig


Manövrierbarkeit




Vier Lenkrollen; gegebenenfalls wird eine Lenkrolle mit Richtungs-feststeller ausgeführt




Vier Bockrollen; die mittleren Bockrollen haben einen etwas größere Bauhöhe.




Drei Lenkrollen.



Zwei Bock,- zwei Lenkrollen.



Zwei Lenk,- zwei Bockrollen.





Vier Lenk,- zwei Bockrollen. **T**

Unsachgemäßer Einsatz




Eine nicht bestimmungs-gemäße Produktnutzung der Räder liegt vor, wenn ...


- > Die Räder und Rollen mit einer Traglast eingesetzt werden, welche die maximale Tragfähigkeit, wie sie in den technischen Herstellerdaten ausgewiesen ist, übersteigt.
- > Der Einsatz auf ungeeignetem Boden erfolgt.
- > Zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen vorliegen.
- > Ein Gerät mit festgestellten Rädern und Rollen gewaltsam bewegt wird.
- > Bockrollen quer zur Fahrtrichtung bewegt werden.
- > Besonders aggressive Medien einwirken können.
- > Unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen auf die Räder und Rollen einwirken können.
- > Fremdkörper in die Lauf-flächen eindringen können.
- > Die Räder und Rollen mit einer zu hohen Geschwindigkeit betrieben werden.
- > Veränderungen vorgenom-men werden, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind.



Anfahr- und Rollwiderstand bei verschiedenen Lagerarten

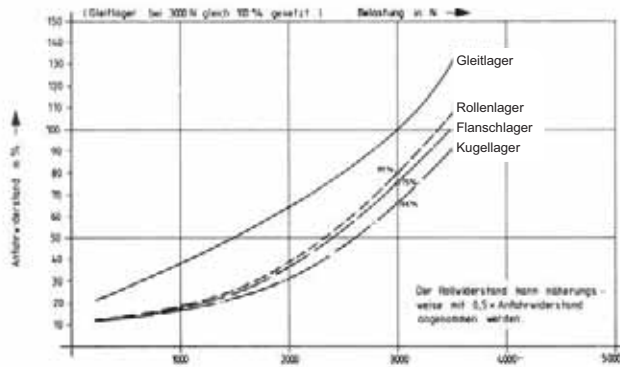

Anfahr- und Rollwiderstand bei verschiedenen Radbelägen

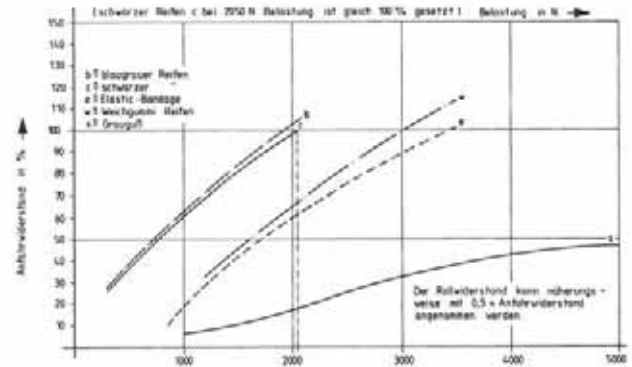

Tragfähigkeit

Gemäß DIN 8455 (ISO-Norm) gelten die Nennt Tragkräfte bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Böden und einer Umgebungstemperatur von 10 - 30°C

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht} + \text{Zuladung}}{3}$$

Feststeller

Radfeststeller = Blockierung des Rades

Totalfeststeller = Gabelkopf und Rad sind blockiert

Richtungsfeststeller = Die Schwenkbewegung wird blockiert

Zentralfeststeller = Von einer Stelle können die Rollen geschaltet werden

Befestigungen

Mittelloch

Zum Durchstecken von Schrauben zur Befestigung an Metall- oder Holzkonstruktionen (Ø 8, 10, 12 mm).

Gewindestift

Zum Anschrauben an Metall- oder Holzkonstruktionen (M8, M10, M12).

Stift für Polyamid- oder Zackenhülsen

Zum Einschlagen in Holzfüße.

Platte

Zum Anschrauben an Metall- oder Holzkonstruktionen.

Stift für Polyamidhülsen

Für Ø- und □-Rohre sowie Holzkonstruktionen.

Stahlzapfen

Zur stabilen Befestigung in Rohren

Spreizhülsen-Befestigung für Rohre

Welche Art von Radlager ist erforderlich



Gleitlager

Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbetrieb. Preiswerteste Lagerbauart, korrosionsbeständig.



Kugellager

Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand. Speziell für Schwerlastrollen geeignet.



Rollenlager

Rollwiderstand auch bei hohen Lasten, relativ gering.


Widerstandsfähig, robust, weitgehend wartungsfrei.




Flanschlager

Leichter Lagerlauf, Einsatz speziell bei Apparaterollen.


Begriffe und Abmessungen für Räder und Rollen

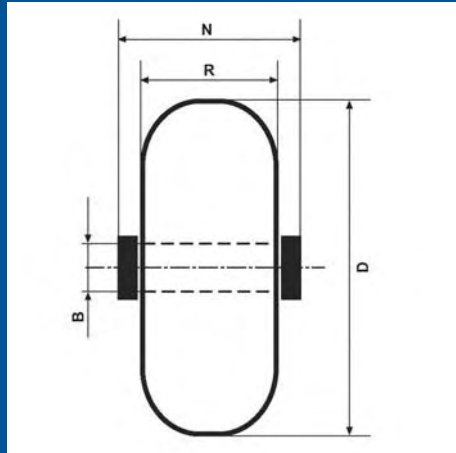

A = Ausladung
B = Bohrung / Achsdurchmesser
C = Schraublochdurchmesser

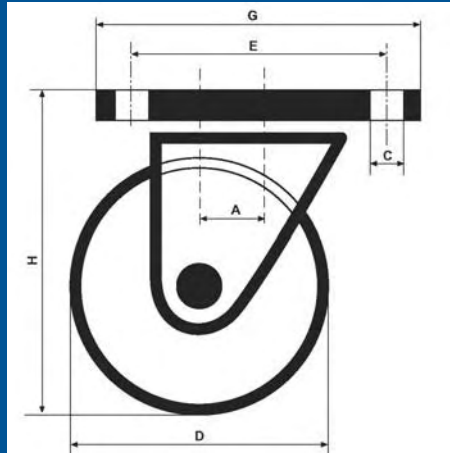

D = Raddurchmesser
E = Schraublochentfernung
G = Plattengröße

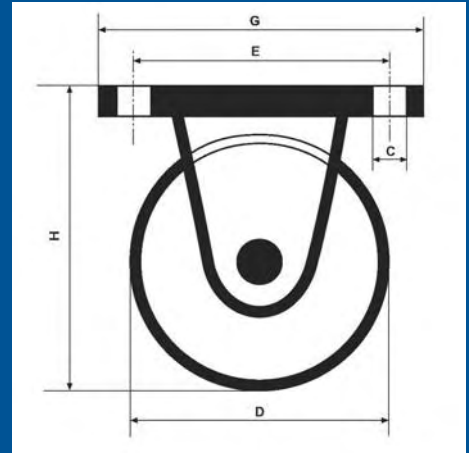

H = Bauhöhe
N = Nabellänge
R = Radbreite

In diesem Katalog verwendete Symbole



Schraubloch-
entfernung in mm



Plattengröße
in mm



Achsbohrung / Ø
in mm



Rad-Breite
in mm



Rad-Ø
in mm



Schraubloch-Ø
in mm



Ausladung
in mm



Nabellänge
in mm



Bauhöhe
in mm



Rückenloch-Ø
in mm



Tragfähigkeit
in kg



Gewindestift




Nabens-Ø
in mm



Nutbreite
in mm



Nuthöhe
in mm



Stift / Zapfen



Achse



Sprezhülsen

Serie E25 - Serie E31 Torrollen Glastischrollen



E25 E26 Glaszuschneidetischrolle allseits drehbar

Gewinde M14x1,5

E25 Radkörper: Gummi schwarz

E26 Radkörper: Polyurethan **rot**

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Tragfähigkeit	ganze Länge	BestellNr.
			
50	20	104	E25
50	20	104	E26

E30 Leiterrolle

gefederte Ausführung

verz. Stahlblechgehäuse

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager

E30 50 starre Rolle, E30 51 Lenkrolle

Federweg 20mm



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Ausladung	BestellNr.
								
50	19	40	150	59,5x48	22,5x38	5,3	-	E30 50
50	19	40	150	59,5x48	22,5x38	5,3	24	E30 51

E30 Gefederte Torrollen

gefederte Ausführung, gleicht Bodenunebenheiten aus

Feuerverz. Stahlblechgehäuse
 E30 100/102 mit Gummirad B55 100
 E30 101 mit Polyamidrad B10 100
 E30 125 mit Polyamidrad B15 125
 E30 100/101/125 Federweg 50mm
 E30 102 Federweg 70mm



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Lochabstand	Schraubloch	BestellNr.
						
100	30	70	410	2 SL 225	8.2	E30 100
100	30	70	410	2 SL 225	8.2	E30 101
100	30	70	430	2 SL 225	8.2	E30 102
125	40	450	422	4SL 155x100	8.2	E30 125

E31 Stützrolle für Flügeltore

verz. Stahlblechgehäuse
 Rad: Gummi Kunststofffelge
 Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Bauhöhe	Plattengröße	Lochabstand	Tragfähigkeit	Schraubloch	BestellNr.
							
80	25	88	115x45	4x9	50	9	E31 80

Serie E40 - Serie G77 Möbel- und Doppelrollen



E40 Teewagenrolle

Lauffläche: PVC-Ring schwarz
 Radkörper: Stahl vernickelt
 Lager: Gleitlager
 Lieferung erfolgt mit Kst. Hülse



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Hülsendrm	Klemmstift	BestellNr.
							
40	8	10	46	13	10	7x36,5	E40 40
50	9	10	60	15	10	7x36,5	E40 50
60	9	10	71	20	10	7x36,5	E40 60
75	11	10	86	26	10	7x36,5	E40 75

E45 Bettkastenrolle

Seitenrolle

verz. Stahlblechgehäuse
 Rad: Kunststoff
 Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Bauhöhe	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Tragfähigkeit	BestellNr.
							
30	14	32	52x24	40	5,5	15	E45

E50 Kastenrolle

verz. Stahlblechgehäuse
Rad: Kunststoff
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Bauhöhe	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Tragfähigkeit	BestellNr.
							
16	19	19,5	42x23	28,5	4,3	20	E50 16
16	19	20	45x23	20	4,3	20	E50 17
25	14	27	50x20	35,5	4,5	15	E50 25
30	15	33,5	45x20	35	5,5	15	E50 30
32	18	35	52x25	39	5,5	40	E50 32
35	18	39	50x25	40	5,5	25	E50 35
38	18	46	68x25	54	6,5	40	E50 38
40	18	46,5	67x26	54	6,5	30	E50 40
45	18	49	67x26	54	6,5	35	E50 45
50	19	51,5	67x26	54	6,5	40	E50 50

F25 Lenkrolle

einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
verz. Stahlblechgehäuse
Rad: Kunststoff
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	BestellNr.
								
25	14	15	39	18	47x47	35x35	6,5	F25 25
30	15	15	42	18	47x47	35x35	6,5	F25 30
32	18	25	49	16	42x42	30x30	5,0	F25 32
35	18	25	48	18	47x47	35x35	6,5	F25 35
38	18	25	52	16	42x42	30x30	5,0	F25 38
40	18	35	57	23	57x57	43x43	6,5	F25 40
45	18	35	60	23	57x57	43x43	6,5	F25 45
50	19	40	62	23	57x57	43x43	6,5	F25 50

F40 Lenkrolle

einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
verz. Stahlblechgehäuse
Rad: Kunststoff
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Rückenloch	Ausladung	BestellNr.
						
30	18	50	46	8,0	15,5	F40 30
38	17	20	59	10,0	17,5	F40 38
50	19	25	69	10,0	19	F40 50

F50 Lenkrolle

zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
verz.chromatiertes Stahlblechgehäuse
Rad: Gummi
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch	BestellNr.	
							
40	39	45	59	18	10,2	F50 40	
50	48	45	74	22	10,2	F50 50	

F60 Lenkrolle

zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
verz.chromatiertes Stahlblechgehäuse
Rad: Gummi
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Plattengröße	Ausladung	Lochabstand	Schraubloch	BestellNr.	
									
40	39	45	59	44x36	18	32x26	5	F60 40	
50	48	45	74	50x30	22	40x20	5	F60 50	

F75 Kunststoff Doppelrolle

für weiche Böden

Kunststoffgehäuse schwarz
Rad: Kunststoff schwarz
Lager: Gleitlager
F75 37A - 37D incl. Befestigung
F75 40 und F75 50 Rückenloch
Befestigungen siehe Serie G30 - G55
F75 50E elektrisch leitfähige Ausführung



Raddurchmesser	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Gewinde			BestellNr.
							
37	50	42	14	M 8x15			F75 37A
37	50	42	14	M 10x15			F75 37B
37	50	42	14		11x22		F75 37C
37	50	45	14			38x38	F75 37D
40	35	52	18				F75 40
50	45	60	20				F75 50
50	50	60	20				F75 50E

F75 Kunststoff Doppelrolle

Nachtschrankrolle für harte und weiche Böden

Kunststoffgehäuse grau
 Rad: Kunststoff weiche Polyurethanlauffläche
 Lager: Gleitlager
 Befestigung mit Klemmstift
 komplett mit
Hülse G50 014 KL 14mm rund mit Klemmring



Raddurchmesser	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	BestellNr.
				
50	40	56	19	F75 050 S

F76 Kunststoff Doppelrolle

für harte Böden, auch Parkett

Kunststoffgehäuse schwarz
 Rad: Kunststoff weiche Polyurethanlauffläche
 Lager: Gleitlager
 F76 37A - 37D incl. Befestigung
 F76 40 und F75 50 Rückenloch
 Befestigungen siehe Serie G30 - G55



Raddurchmesser	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Gewindestift	Stift	Plattengröße	BestellNr.
							
37	50	42	14	M 8x15			F76 37A
37	50	42	14	M 10x15			F76 37B
37	50	42	14		11x22		F76 37C
37	50	45	14			38x38	F76 37D
40	35	52	18				F76 40
50	45	60	20				F76 50

F85 Kunststoff Doppelrolle mit Feststeller

für weiche Böden

Kunststoffgehäuse schwarz
 Rad: Kunststoff schwarz
 Lager: Gleitlager
 F85 37A - 37D incl. Befestigung
 F85 40 und F85 50 Rückenloch
 Befestigungen siehe Serie G30 - G55



Raddurchmesser	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Gewinde	Stift	Plattengröße	BestellNr.
							
37	50	42	14	M 8x15			F85 37A
37	50	42	14	M 10x15			F85 37B
37	50	42	14		11x22		F85 37C
37	50	45	14			38x38	F85 37D
40	35	52	18				F85 40
50	45	60	20				F85 50

F86 Kunststoff Doppelrolle mit Feststeller

für harte Böden, auch Parkett

Kunststoffgehäuse schwarz

Rad: Kunststoff weiche Polyurethanlauffläche

Lager: Gleitlager

F86 37A - 37D incl. Befestigung

F86 40 und F86 50 Rückenloch

Befestigungen siehe Serie G30 - G55



Raddurchmesser	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung			BestellNr.
						
37	50	42	14	M 8x15		F86 37A
37	50	42	14	M 10x15		F86 37B
37	50	42	14		11x22	F86 37C
37	50	45	14		38x38	F86 37D
40	35	52	18			F86 40
50	45	60	20			F86 50

G10/G15 Bürostuhlrolle

DIN 68131 lastabhängig gebremst

Kunststoffgehäuse schwarz

Rad: G10 50 Kunststoff schwarz

harte Lauffläche für Teppichböden

Rad: G15 50 Kunststoff weiche Polyurethanlauffläche

für harte Böden, auch Parkett

Lager: Gleitlager

Befestigungen siehe Serie G30 11 und G45



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung		BestellNr.
						
50	2x10	50	60	20		G10 50
50	2x10	50	60	20		G15 50

G30 G30 8 G3010 Gewindestift für Möbellrolle

G30 11 Gewindestift für Bürostuhlrolle G10/G15



Gewinde	Stiftabmessung		BestellNr.
			
M 8x15	8x29		G30 8
M10x15	8x29		G30 10
M10x15	10x30		G30 11

G35 Anschraubplatte für Möbelrolle



Plattengröße	Schraublochent.	Schraublochdm.	BestellNr.
			
38x38	26x26	5	G35 38

G40 Klemmstift für Möbelrolle G45 für Bürostuhlrolle

Stift G40 11 für Klemmhülse G50 zum einstecken in
Rohre
Stift G45 10 und G45 11 für Bürostuhlrolle



Stiftdm.	BestellNr.
11 x 22	G40 11
10 x 22	G45 10
11 x 22	G45 11

G50 Einschlaghülsen aus Polyamid für Stift G40 11

für Rundrohre

Hülsendrm. = Rohrinnenndurchmesser



Hülsendrm.	Bunddm	Länge	BestellNr.
14	18	36	G50 14
16	18	36	G50 16
17	19	36	G50 17
18	20	36	G50 18
19	21	36	G50 19
20	22	36	G50 20
22	24	36	G50 22
23	25	36	G50 23

G50 Einschlaghülsen aus Polyamid für Stift G40 11

für Vierkantrohre

Hülsendrm. = Rohrinnendurchmesser



Hülsendrm.	Bunddrm	Länge	BestellNr.
16 x 16	19 x 19	36	G50 16 x 16
17 x 17	19 x 19	36	G50 17 x 17
18 x 18	20 x 20	36	G50 18 x 18
21 x 21	23,5 x 23,5	36	G50 21 x 21
22 x 22	24,5 x 24,5	36	G50 22 x 22
23 x 23	25,5 x 25,5	36	G50 23 x 23
27 x 27	30 x 30	36	G50 27 x 27

G55 Einschlaghülsen aus Polyamid für Stift G40 11

breiter Flansch für Holzkonstruktionen

Hülsendrm. = Rohrinnendurchmesser



Hülsendrm.	Bunddrm	Länge	BestellNr.
14	29	36	G55 14

G61 Kunststoff Doppelrollen

mit weicher Lauffläche

Kunststoffgehäuse schwarz

Rad: Kunststoff mit weicher Polyurethanbandage

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	BestellNr.
								
65	2x12	65	79	21	60x60	40x40	5	G61 65
75	2x12	75	92	24	60x60	40x40	5	G61 75
80	2x10	60	94	22	60x60	40x40	5	G61 80

G62 Kunststoff Doppelrollen

mit weicher Lauffläche

Kunststoffgehäuse alu silber

Rad: Kunststoff mit weicher Polyurethanbandage

Lager: Gleitlager

G62 100 mit Kugel-Schwenklager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		BestellNr.
									
60	2x10	60	74	20	38x38	25,5x25,5	4		G62 60
75	2x12	75	90	24	60x60	40x40	5		G62 75
100	2x15	80	132	28	60x60	40x40	5		G62 100

G66 Kunststoff Doppelrollen mit Feststeller

mit weicher Lauffläche

Kunststoffgehäuse schwarz

Rad: Kunststoff mit weicher Polyurethanbandage

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		BestellNr.
									
65	2x12	65	79	21	60x60	40x40	5		G66 65
75	2x12	75	92	24	60x60	40x40	5		G66 75
80	2x10	60	94	22	60x60	40x40	5		G66 80

G67 Kunststoff Doppelrollen mit Feststeller

mit weicher Lauffläche

Kunststoffgehäuse alu silber

Rad: Kunststoff mit weicher Polyurethanbandage

Lager: Gleitlager

G67 100 mit Kugel-Schwenklager und Totalfeststeller



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		BestellNr.
									
60	2x10	60	74	20	38x38	25,5x25,5	4		G67 60
75	2x12	75	90	24	60x60	40x40	5		G67 75
100	2x15	80	132	28	60x60	40x40	5		G67 100

G71 Kunststoff Doppelrollen

Kunststoffgehäuse schwarz
Rad: Kunststoff mit weicher Polyurethanbandage
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Gewindestift	BestellNr.
						
65	2x12	65	72	21	M10x15	G71 65
75	2x12	75	86	24	M10x15	G71 75
80	2x10	60	87	22	M10x15	G71 80

G72 Kunststoff Doppelrollen

Kunststoffgehäuse alu silber
Rad: Kunststoff mit weicher Polyurethanbandage
Lager: Gleitlager
G72 100 mit Kugel-Schwenklager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Gewindestift	BestellNr.
						
60	2x10	60	71	20	M10x15	G72 60
75	2x12	75	86	24	M10x15	G72 75
100	2x15	80	125	28	M12x24	G72 100

G76 Kunststoff Doppelrollen mit Feststeller

Kunststoffgehäuse schwarz
Rad: Kunststoff mit weicher Polyurethanbandage
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Gewindestift	BestellNr.
						
65	2x12	65	72	21	M10x15	G76 65
75	2x12	75	86	24	M10x15	G76 75
80	2x10	60	87	22	M10x15	G76 80

G77 Kunststoff Doppelrollen mit Feststeller

Kunststoffgehäuse alu silber
 Rad: Kunststoff mit weicher Polyurethanbandage
 Lager: Gleitlager
 G77 100 mit Kugel-Schwenklager und Totalfeststeller



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Gewindestift	BestellNr.
						
60	2x10	60	71	20	M10x15	G77 60
75	2x12	75	86	24	M10x15	G77 75
100	2x15	80	125	28	M12x24	G77 100

Serie A100 A80 - Serie B101 A90 leichte Apparaterollen



A100 A110 A120 Apparaterollen Radserie A80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech

zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
50	19	40	71	24	54x54	40x40	6.3	A100 A80 50	A120 A80 50	A110 A80 50
75	23.5	50	97	36	60x60	47x47	6.3	A100 A80 75	A120 A80 75	A110 A80 75
100	24.5	65	124	37	60x60	47x47	6.3	A100 A80 100	A120 A80 100	A110 A80 100

A100 A110 A120 Apparaterollen Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech

zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
50	19	40	71	24	54x54	40x40	6.3	A100 A85 50	A120 A85 50	A110 A85 50
75	23.5	50	97	36	60x60	47x47	6.3	A100 A85 75	A120 A85 75	A110 A85 75
100	24.5	65	124	37	60x60	47x47	6.3	A100 A85 100	A120 A85 100	A110 A85 100

A100 A110 A120 Apparaterollen Radserie A90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyamidrad

Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr. Lenkr.	Best.Nr. Lenkr. Fest	Best.Nr. Bockr.
										
50	19	40	71	24	54x54	40x40	6,3	A100 A90 50	A120 A90 50	A110 A90 50
75	23,5	50	97	36	60x60	47x47	6,3	A100 A90 75	A120 A90 75	A110 A90 75
100	24,5	65	124	37	60x60	47x47	6,3	A100 A90 100	A120 A90 100	A110 A90 100

A101 A121 Apparaterollen Radserie A80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Rückenloch	Best.Nr. Lenkr.	Best.Nr. Lenkr. Fest
						
50	19	40	71	10,2	A101 A80 50	A121 A80 50
75	23,5	50	97	10,2	A101 A80 75	A121 A80 75
100	24,5	65	124	10,2	A101 A80 100	A121 A80 100

A101 A121 Apparaterollen Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Rückenloch	Best.Nr. Lenkr.	Best.Nr. Lenkr. Fest
						
50	19	40	71	10,2	A101 A85 50	A121 A85 50
75	23,5	50	97	10,2	A101 A85 75	A121 A85 75
100	24,5	65	124	10,2	A101 A85 100	A121 A85 100

A101 A121 Apparaterollen

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyamidrad

Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Rückenloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
							
50	19	40	71	10,2		A101 A90 50	A121 A90 50
75	23,5	50	97	10,2		A101 A90 75	A121 A90 75
100	24,5	65	124	10,2		A101 A90 100	A121 A90 100

A104 A124 Apparaterollen Radserie A80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager

Bitte Rohrrinnendurchmesser angeben



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ø- u. 4-kt.-Rohr		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
							
50	19	40	71	X		A104 A80 50	A124 A80 50
75	23,5	50	97	X		A104 A80 75	A124 A80 75
100	24,5	65	124	X		A104 A80 100	A124 A80 100

A104 A124 Apparaterollen Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager

Bitte Rohrrinnendurchmesser angeben



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ø- u. 4-kt.-Rohr		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
							
50	19	40	71	X		A104 A85 50	A124 A85 50
75	23,5	50	97	X		A104 A85 75	A124 A85 75
100	24,5	65	124	X		A104 A85 100	A124 A85 100

A104 A124 Apparaterollen Radserie A90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Polyamidrad
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager
Bitte Rohrrinnendurchmesser angeben



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ø- u. 4-kt.-Rohr		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
							
50	19	40	71	X		A104 A90 50	A124 A90 50
75	23.5	50	97	X		A104 A90 75	A124 A90 75
100	24.5	65	124	X		A104 A90 100	A124 A90 100

B100 B120 Apparatedoppelrollen Radserie A80

Lenkrolle mit Feststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad
Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
										
50	2x18	60	72	30	60x60	46x46	6,3		B100 A80 50	B120 A80 50
75	2x23	80	99	33	60x60	46x46	6,3		B100 A80 75	B120 A80 75

B100 B120 Apparatedoppelrollen Radserie A85

Lenkrolle mit Feststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz
Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
										
50	2x18	60	72	30	60x60	46x46	6,3		B100 A85 50	B120 A85 50
75	2x23	80	99	33	60x60	46x46	6,3		B100 A85 75	B120 A85 75

B100 B120 Apparatedoppelrollen Radserie A90

Lenkrolle mit Feststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Polyamidrad
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
										
50	2x19	80	72	30	60x60	46x46	6.3		B100 A90 51	B120 A90 51
75	2x23	100	99	33	60x60	46x46	6.3		B100 A90 76	B120 A90 76

B101 B121 Apparatedoppelrollen Radserie A80

Lenkrolle mit Feststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad
Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
								
50	2x18	60	72	30	10.2		B101 A80 50	B121 A80 50
75	2x23	80	99	33	10.2		B101 A80 75	B121 A80 75

B101 B121 Apparatedoppelrollen Radserie A85

Lenkrolle mit Feststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz
Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
								
50	2x18	60	72	30	10.2		B101 A85 50	B121 A85 50
75	2x23	80	99	33	10.2		B101 A85 75	B121 A85 75

B101 B121 Apparatedoppelrollen Radserie A90

Lenkrolle mit Feststeller

Gehäuse aus Stahlblech
 zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 Oberfläche verzinkt chromatiert
Polyamidrad
 Radkörper: Polyamid
 Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
								
50	2x19	80	72	30	10,2		B101 A90 51	B121 A90 51
75	2x23	100	99	33	10,2		B101 A90 76	B121 A90 76

Serie B200 B95 - Serie C104 B25 schwere Apparaterollen



B200 B210 B220 Schwerlast Apparaterollen Radserie B95

Lenkrolle mit Feststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyurethanrad

Lauffläche: 92° Shore
Radkörper: Aluminium Vollkern
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lr.Fest	Best.Nr.Bockr.
								B200 B95 51	B220 B95 51	B210 B95 51
50	40	150	82	37	80x80	60x60	9			

R105 Schwerlast Apparatedoppelrollen Radserie B95

Lenkrolle mit runder Platte

Niedrige Bauhöhe 65mm
Gehäuse aus Stahl/Guß
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt

Polyurethanrad

Lauffläche: 92° Shore
Radkörper: Aluminium Vollkern
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Plattengröße	Ausladung	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.
								R105 B95 50
50	2x20	250	65	95 rund	21	36x36	4x6/1x10	

C100 C110 C120 Schwere Apparaterollen mit Radserie A80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad
Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
60	22	40	91	25	60x60	45x45	6,3	C100 A80 60	C120 A80 60	C110 A80 60
80	22	50	111	26	60x60	45x45	6,3	C100 A80 80	C120 A80 80	C110 A80 80
100	28	60	136	35	76x70	60x50	8	C100 A80 100	C120 A80 100	C110 A80 100
125	32	70	162,5	44	95x70	75x45	9	C100 A80 125	C120 A80 125	C110 A80 125
150	32	100	189	44	95x70	75x45	9	C100 A80 150	C120 A80 150	C110 A80 150

C100 C110 C120 Schwere Apparaterollen mit Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz
Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	30	100	117	44	95x70	75x45	9	C100 A85 80	C120 A85 80	C110 A85 80
100	32	100	137	42	95x70	75x45	9	C100 A85 100	C120 A85 100	C110 A85 100
125	32	100	162,5	44	95x70	75x45	9	C100 A85 125	C120 A85 125	C110 A85 125
150	32	120	189	51	95x70	75x45	9	C100 A85 150	C120 A85 150	C110 A85 150
200	32	120	241	61	95x70	75x45	9	C100 A85 200	C120 A85 200	C110 A85 200

C100 C110 C120 Schwere Apparaterollen mit Radserie A90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Kunststoffrad, weiß
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
60	22	40	91	25	60x60	45x45	6,3	C100 A90 60	C120 A90 60	C110 A90 60
80	22	50	111	26	60x60	45x45	6,3	C100 A90 80	C120 A90 80	C110 A90 80
100	32	100	137	42	95x70	75x45	9	C100 A90 100	C120 A90 100	C110 A90 100
125	32	100	162,5	44	95x70	75x45	9	C100 A90 125	C120 A90 125	C110 A90 125

C100 C110 C120 Schwere Apparaterollen mit Radserie B25

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb und korrosionsfest
-30° - + 80°
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
								C100 B25 80	C120 B25 80	C110 B25 80
80	25	50	111	26	60x60	45x45	6,3	C100 B25 80	C120 B25 80	C110 B25 80
100	28	60	136	35	76x70	60x50	8,3	C100 B25 100	C120 B25 100	C110 B25 100
125	28	70	158	35	76x70	60x50	8,3	C100 B25 125	C120 B25 125	C110 B25 125

C100 C110 C120 Schwere Apparaterollen mit Radserie B38

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Die Rolle speziell für Küchen
Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyurethanrad 80° Shore A

Lauffläche: Polyurethan Felge Polyamid
Geräuscharmer Lauf,
abrieb und korrosionsfest
-20° - + 80°
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
								C100 B38 80	C120 B38 80	C110 B38 80
80	30	100	117	44	95x70	75x45	9	C100 B38 80	C120 B38 80	C110 B38 80
100	30	100	137	42	95x70	75x45	9	C100 B38 100	C120 B38 100	C110 B38 100
125	32	100	163	44	95x70	75x45	9	C100 B38 125	C120 B38 125	C110 B38 125

C101 C121 Schwere Apparaterollen mit Radserie A80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad
Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
						C101 A80 60	C121 A80 60
60	22	40	91	25	12,2	C101 A80 60	C121 A80 60
80	22	50	111	26	12,2	C101 A80 80	C121 A80 80
100	28	60	136	35	12,2	C101 A80 100	C121 A80 100
125	32	100	156,5	44	12,2	C101 A80 125	C121 A80 125
150	32	100	182	44	12,2	C101 A80 150	C121 A80 150

C101 C121 Schwere Apparaterollen mit Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz
Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
								
80	30	80	110	44	12,2		C101 A85 80	C121 A85 80
100	32	80	131	42	12,2		C101 A85 100	C121 A85 100
125	32	100	156,5	44	12,2		C101 A85 125	C121 A85 125
150	32	110	182	51	12,2		C101 A85 150	C121 A85 150
200	32	120	234	61	12,2		C101 A85 200	C121 A85 200

C101 C121 Schwere Apparaterollen mit Radserie A90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Polyamidrad
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
								
60	22	40	88	25	12,2		C101 A90 60	C121 A90 60
80	30	80	108	44	12,2		C101 A90 80	C121 A90 80
100	32	100	131	42	12,2		C101 A90 100	C121 A90 100
125	32	100	156,5	44	12,2		C101 A90 125	C121 A90 125

C101 C121 Schwere Apparaterollen mit Radserie B25

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Polyurethanrad
Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb und korrosionsfest
-30° - + 80°
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
								
80	25	50	108	26	12,2		C101 B25 80	C121 B25 80
100	28	60	133	35	12,2		C101 B25 100	C121 B25 100
125	30	70	156	35	12,2		C101 B25 125	C121 B25 125

C101 C121 Schwere Apparaterollen mit Radserie B38

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Die Rolle speziell für Küchen
 Gehäuse aus Stahlblech
 zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 Oberfläche verzinkt chromatiert
Polyurethanrad 80° Shore A
 Lauffläche: Polyurethan Felge Polyamid
 Geräuscharmer Lauf,
 abrieb und korrosionsfest
 -20° - + 80°
 Radkörper: Polyamid
 Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
							
80	30	100	111	44	12.2	C101 B38 80	C121 B38 80
100	30	100	131	42	12.2	C101 B38 100	C121 B38 100
125	32	100	156	44	12.2	C101 B38 125	C121 B38 125

C104 C124 Schwere Apparaterollen mit Radserie A80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
 zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad
 Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
 Radkörper: Polyamid
 Lager: Gleitlager
Bitte Rohrrinnendurchmesser angeben



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Ø- u. 4-kt.-Rohr	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
							
60	22	40	91	25	X	C104 A80 60	C124 A80 60
80	22	50	111	26	X	C104 A80 80	C124 A80 80
100	28	60	132	35	X	C104 A80 100	C124 A80 100
125	32	100	156.5	44	X	C104 A80 125	C124 A80 125
150	32	100	183	44	X	C104 A80 150	C124 A80 150

C104 C124 Schwere Apparaterollen mit Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
 zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 Oberfläche verzinkt chromatiert
Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz
 Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
 Radkörper: Polyamid
 Lager: Kugellager
Bitte Rohrrinnendurchmesser angeben



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Ø- u. 4-kt.-Rohr	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
							
80	30	80	111	44	X	C104 A85 80	C124 A85 80
100	32	80	132	42	X	C104 A85 100	C124 A85 100
125	32	100	156.5	44	X	C104 A85 125	C124 A85 125
150	32	100	183	51	X	C104 A85 150	C124 A85 150
200	32	100	235	61	X	C104 A85 200	C124 A85 200

C104 C124 Schwere Apparaterollen mit Radserie A90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyamidrad

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager

Bitte Rohrinnendurchmesser angeben



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Ø- u. 4-kt.-Rohr	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
							
60	22	40	91	25	X	C104 A90 60	C124 A90 60
80	22	50	111	44	X	C104 A90 80	C124 A90 80
100	32	100	132	42	X	C104 A90 100	C124 A90 100
125	32	100	156,5	44	X	C104 A90 125	C124 A90 125

C104 C124 Schwere Apparaterollen mit Radserie B25

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan

Geräuscharmer Lauf

abrieb und korrosionsfest

-30° - + 80°

Bitte Rohrinnendurchmesser angeben



Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager

Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Ø- u. 4-kt.-Rohr	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
							
80	22	40	111	26	X	C104 B25 80	C124 B25 80
100	27	50	136	35	X	C104 B25 100	C124 B25 100
125	30	100	156	35	X	C104 B25 125	C124 B25 125

C100 C110 C120 Schwere Apparaterollen mit Radserie D20

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Luftrad

Lauffläche: Gummi blaugrau Rillenprofil

Radkörper: Kunststoffelge

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.	Best.Nr.Bockr.
										
150	30	60	189	51	95x70	75x45/72x52	9	C100 D20 150	C120 D20 150	C110 D20 150

Serie E122 A84 - Serie Klemm1 Krankenbettenrollen u. Zubehör



E122 E132 Krankenbettenrollen mit Radserie A84

Lenkrolle mit Totalfeststeller, E132 Lenkrolle mit Totalfeststeller und Richtungsfeststeller

Zapfen 28 rund Schaltwelle SW11 Gew. 4-fach
M8/19

Andere Zapfenmaße lieferbar

andere Abmessungen auf Anfrage

Gehäuse aus Stahlblech

zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Gummirad, verchromter Fadenschutz

Lauffläche: Gummi blaugrau

Radkörper: Stahl

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
						
80	30	80	113	44	E122 A84 80	E132 A84 80
100	32	80	133	42	E122 A84 100	E132 A84 100
125	32	100	158	44	E122 A84 125	E132 A84 125
150	32	100	184	51	E122 A84 150	E132 A84 150
200	32	100	237	61	E122 A84 200	E132 A84 200

E122 E132 Krankenbettenrollen mit Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller, E132 Lenkrolle mit Totalfeststeller und Richtungsfeststeller

Zapfen 28 rund Schaltwelle SW11 Gew. 4-fach
M8/19

andere Abmessungen auf Anfrage

Gehäuse aus Stahlblech

zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
							
80	30	80	113	44		E122 A85 80	E132 A85 80
100	32	80	133	42		E122 A85 100	E132 A85 100
125	32	100	158	44		E122 A85 125	E132 A85 125
150	32	100	184	51		E122 A85 150	E132 A85 150
200	32	100	237	61		E122 A85 200	E132 A85 200

E122 E132 Krankenbettenrollen mit Radserie A86

Lenkrolle mit Totalfeststeller, E132 Lenkrolle mit Totalfeststeller und Richtungsfeststeller

Zapfen 28 rund Schaltwelle SW11 Gew. 4-fach
M8/19

weitere Zapfenmaße lieferbar

Gehäuse aus Stahlblech

zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: Gummi blaugrau elektrisch leitfähig

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lr.Fest
							
80	30	80	113	44		E122 A86 80	E132 A86 80
100	32	80	133	42		E122 A86 100	E132 A86 100
125	32	100	158	44		E122 A86 125	E132 A86 125
150	32	100	184	51		E122 A86 150	E132 A86 150
200	32	100	237	61		E122 A86 200	E132 A86 200

F122 F132 Krankenbettenrollen mit Radserie A84

Lenkrolle mit Totalfeststeller, F132 Lenkrolle mit Totalfeststeller und Richtungsfeststeller

Zapfen 28 rund Schaltwelle SW11 Gew. 4-fach

M8/19

weitere Zapfenmaße lieferbar

Gehäuse aus Stahlblech

Präzisions Kugellager im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Gummirad, verchr.Fadenschutz

Lauffläche: Gummi blaugrau

Radkörper: Stahl

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
						
100	32	100	139	42	F122 A84 100	F132 A84 100
125	32	100	164	44	F122 A84 125	F132 A84 125
150	32	120	191	51	F122 A84 150	F132 A84 150
200	32	120	243	61	F122 A84 200	F132 A84 200

F122 F132 Krankenbettenrollen mit Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller, F132 Lenkrolle mit Totalfeststeller und Richtungsfeststeller

Zapfen 28 rund Schaltwelle SW11 Gew. 4-fach

M8/19

weitere Zapfenmaße lieferbar

Gehäuse aus Stahlblech

Präzisions Kugellager im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest..
						
100	32	100	139	42	F122 A85 100	F132 A85 100
125	32	100	164	44	F122 A85 125	F132 A85 125
150	32	120	191	51	F122 A85 150	F132 A85 150
200	32	120	243	61	F122 A85 200	F132 A85 200

F122 F132 Krankenbettenrollen mit Radserie A86

Lenkrolle mit Totalfeststeller, F132 Lenkrolle mit Totalfeststeller und Richtungsfeststeller

Zapfen 28 rund Schaltwelle SW11 Gew. 4-fach
M8/19

weitere Zapfenmaße lieferbar

Gehäuse aus Stahlblech

Präzisions Kugellager im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: Gummi blaugrau elektrisch leitfähig

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Plattengröße		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
							
100	32	100	139	42		F122 A86 100	F132 A86 100
125	32	100	164	44		F122 A86 125	F132 A86 125
150	32	120	191	51		F122 A86 150	F132 A86 150
200	32	120	243	61		F122 A86 200	F132 A86 200

F123 F133 Krankenbettenrollen mit Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller, F133 Lenkrolle mit Totalfeststeller und Richtungsfeststeller

Zapfen 28 rund Schaltwelle SW11 Gew. 4-fach
M8/19

weitere Zapfenmaße lieferbar

Gehäuse aus Kunststoff weiß RAL 9010

Präzisions Kugellager im Gabelkopf

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: Gummi blaugrau elektrisch leitfähig

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
							
125	32	100	161	41		F123 A85 125	F133 A85 125
150	32	120	185	50		F123 A85 150	F133 A85 150

F123 F133 Krankenbettenrollen mit Radserie A86

Lenkrolle mit Totalfeststeller, F133 Lenkrolle mit Totalfeststeller und Richtungsfeststeller

Zapfen 28 rund Schaltwelle SW11 Gew. 4-fach
M8/19

weitere Zapfenmaße lieferbar

Gehäuse aus Kunststoff weiß RAL 9010

Präzisions Kugellager im Gabelkopf

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: Gummi blaugrau elektrisch leitfähig

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest.
							
125	32	100	161	41		F123 A86 125	F133 A86 125
150	32	120	185	50		F123 A86 150	F133 A86 150

F125 F135 Krankenbettenrollen mit Radserie A87

Lenkrolle mit Totalfeststeller, F135 Lenkrolle mit Totalfeststeller und Richtungsfeststeller

Zapfen 28 rund Schaltwelle SW11 Gew. 4-fach
M8/19

weitere Zapfenmaße lieferbar

Gehäuse Aluminium Druckguß

Abdeckung aus Kunststoff weiß RAL 9016

Präzisions Kugellager im Gabelkopf

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: Gummi blaugrau elektrisch leitfähig

Radkörper: Aluminium Druckguß

Lager: Spezial Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
							
150	32	150	188	42		F125 A87 150	F135 A87 150

Doppeltritthebel für Krankenbettenrollen

für Sechskant SW 11 oder halbrund 14/12 für Stiegelmeyer

Zinkdruckguß Hochglanz verchromt



fürGestänge	Länge		BestellNr. Links	BestellNr. Rechts
halbr.14/12	225		DHL14/12	DHR14/12
SW11	225		DHL	DHR

Mitnehmerhebel SW11 für Sechskantgestänge

Zinkdruckguß mit Madenschraube



Länge		BestellNr.
85		MNL

Triangelgriff mit Gurt

für Bettenaufrichter

Farbe grau, Hängeschlaufe mit Rutschsicherung
 Typ Tri1 mit automatischer Längenverstellung
 Typ Tri2 mit manueller Längenverstellung



Länge	BestellNr.	BestellNr.
263		Tri1
263		Tri2

Klemmschale transparent für Namensschilder

aus bruchfestem Kunststoff



Gesamtlänge	Rohrdurchmesser	BestellNr.
100	32	KLEMM1

Serie G100 A80 - Serie G101 B25 Edelstahl Apparaterollen



G100 G110 G120 Edelstahl Apparaterollen mit Radserie A80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Thermoplastisches Gummirad

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
50	22	40	70	26	60x60	45x45	6.3	G100 A80 50	G120 A80 50	G110 A80 50
60	22	40	90	26	60x60	45x45	6.3	G100 A80 60	G120 A80 60	G110 A80 60
80	22	50	109	26	60x60	45x45	6.3	G100 A80 80	G120 A80 80	G110 A80 80
100	28	60	134	36	76x70	60x50	8.5	G100 A80 100	G120 A80 100	G110 A80 100
100	30	100	136	35	76x70	60x50	8.5	G100 A80 101	G120 A80 101	G110 A80 101
125	30	100	158	35	76x70	60x50	8.5	G100 A80 125	G120 A80 125	G110 A80 125
125	30	80	159	44	76x70	60x50	8.5	G100 A80 126	G120 A80 126	G110 A90 126

G100 G110 G120 Edelstahl Apparaterollen mit Radserie A90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Polyamidrad

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
50	22	40	70	26	60x60	45x45	6.3	G100 A90 50	G120 A90 50	G110 A90 50
60	22	40	90	26	60x60	45x45	6.3	G100 A90 60	G120 A90 60	G110 A90 60
80	22	50	109	26	60x60	45x45	6.3	G100 A90 80	G120 A90 80	G110 A90 80
100	27	60	136	35	76x70	60x50	8.5	G100 A90 100	G120 A90 100	G110 A90 100
100	32	100	137	35	105x80	80x60	9	G100 A90 101	G120 A90 101	G110 A90 101
125	30	90	159	44	76x70	60x50	8.5	G100 A90 125	G120 A90 125	G110 A90 125

G100 G110 G120 Edelstahl Apparaterollen mit Radserie B25

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb und korrosionsfest
-30° - + 80°
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Lenkrolle	Best.Nr. Lenkr. Festst.	Best.Nr. Bockr.
										
80	22	50	109	26	60x60	45x45	6,3	G100 B25 80	G120 B25 80	G110 B25 80
100	27	60	136	35	76x70	60x50	8,5	G100 B25 100	G120 B25 100	G110 B25 100
125	30	70	159	35	76x70	60x50	8,5	G100 B25 125	G120 B25 125	G110 B25 125

G101 G121 Edelstahl Apparaterollen mit Radserie A80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Thermoplastisches Gummirad

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch		Best.Nr. Lenkr.	Best.Nr. Lenkr. Fest.
								
60	22	40	89,5	25	10,2		G101 A80 60	G121 A80 60
80	22	50	109	26	12,2		G101 A80 80	G121 A80 80
100	28	60	134	35	12,2		G101 A80 100	G121 A80 100
125	30	100	161	44	12,2		G101 A80 125	G121 A80 125
125	28	70	159	35	12,2		G101 A80 126	G121 A80 126

G101 G121 Edelstahl Apparaterollen mit Radserie A90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Polyamidrad

Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch		Best.Nr. Lenkr.	Best.Nr. Lenkr. Fest.
								
60	22	40	89,5	25	12,2		G101 A90 60	G121 A90 60
80	22	50	109	26	12,2		G101 A90 80	G121 A90 80
100	27	60	134	35	12,2		G101 A90 100	G121 A90 100
100	32	100	156	35	12,2		G101 A90 101	G121 A90 101
125	30	100	161	44	12,2		G101 A90 125	G121 A90 125

G101 G121 Edelstahl Apparaterollen mit Radserie B25

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb und korrosionsfest
-30° - + 80°

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Rückenloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest
								
80	22	50	109	26	12.2		G101 B25 80	G121 B25 80
100	27	60	134	35	12.2		G101 B25 100	G121 B25 100
125	30	100	159	35	12.2		G101 B25 125	G121 B25 125

Serie H100 A90 - Serie H100 B46 Edelstahl Transportgeräterollen



H100 H110 H120 Edelstahl Transportgeräterollen Radserie A90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Polyamidrad

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	30	100	108	31	95x78	80x60	9	H100 A90 80	H120 A90 80	H110 A90 80
100	32	120	126	32	95x78	80x60	9	H100 A90 100	H120 A90 100	H110 A90 100
125	39	150	157	32	95x78	80x60	9	H100 A90 125	H120 A90 125	H110 A90 125
150	40	180	192	52	130x105	105x80	11	H100 A90 150	H120 A90 150	H110 A90 150
200	50	260	240	48	130x105	105x80	11	H100 A90 200	H120 A90 200	H110 A90 200

H100 H110 H120 Edelstahl Transportgeräterollen Radserie B20

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Hitzebeständiges Kunststoffrad

Lauffläche: **Kunststoff**

Temperaturbeständig -40° - + 270°

Radkörper: Phenolharz

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	30	100	108	31	100x80	80x60	9	H100 B20 80	H120 B20 80	H110 B20 80
100	32	120	126	32	100x80	80x60	9	H100 B20 100	H120 B20 100	H110 B20 100
125	39	150	157	32	100x80	80x60	9	H100 B20 125	H120 B20 125	H110 B20 125
150	40	180	192	52	133x105	105x80	11	H100 B20 150	H120 B20 150	H110 B20 150
200	50	260	240	48	133x105	105x80	11	H100 B20 200	H120 B20 200	H110 B20 200

H100 H110 H120 Edelstahl Transportgeräterollen Radserie B25

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb und korrosionsfest
-30° - + 80°

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	30	100	108	31	100x80	80x60	9	H100 B25 80	H120 B25 80	H110 B25 80
100	32	120	126	32	100x80	80x60	9	H100 B25 100	H120 B25 100	H110 B25 100
125	39	150	157	32	100x80	80x60	9	H100 B25 125	H120 B25 125	H110 B25 125
150	40	180	182	52	133x105	105x80	11	H100 B25 150	H120 B25 150	H110 B25 150
200	50	260	240	48	133x105	105x80	11	H100 B25 200	H120 B25 200	H110 B25 200

H100 H110 H120 Edelstahl Transportgeräterollen Radserie B46

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Gummirad

Lauffläche: Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	25	50	108	31	95x78	80x60	9	H100 B46 80	H120 B46 80	H110 B46 80
100	30	70	126	32	95x78	80x60	9	H100 B46 100	H120 B46 100	H110 B46 100
125	37.5	100	157	32	95x78	80x60	9	H100 B46 125	H120 B46 125	H110 B46 125
150	40	140	192	52	133x105	105x80	11	H100 B46 150	H120 B46 150	H110 B46 150
200	50	205	240	48	133x105	105x80	11	H100 B46 200	H120 B46 200	H110 B46 200

Serie L100 A85 - Serie L121 B55 Transportgeräterollen



L100 L110 L120 Transportgeräterollen mit Radserie A85

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech

zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	32	100	107	34	104x80	72x50/80x60	9	L100 A85 81	L120 A85 81	L110 A85 81
100	32	100	128	34	104x80	72x50/80x60	9	L100 A85 101	L120 A85 101	L110 A85 101

L100 L110 L120 Transportgeräterollen mit Radserie B10

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech

zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyamidrad

Radkörper: Polyamid

Lager: Rollenlager 65-200mm

Gleitlager 58mm



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
58	29	70	75	15	79x60	60x40	6,5	L100 A90 58		L110 A90 58
65	33	100	92	37,5	104x80	75x52/80x60	9	L100 B10 65		L110 B10 65
80	35	125	107	34	104x80	75x52/80x60	9	L100 B10 80	L120 B10 80	L110 B10 80
100	35	125	128	34	104x80	75x52/80x60	9	L100 B10 100	L120 B10 100	L110 B10 100
108	37	125	132	37	106x87	75x52/80x60	9	L100 B10 108		L110 B10 108
125	40	150	156	40	115x85	80x50/60	9	L100 B10 125	L120 B10 125	L110 B10 125
125	45	250	161	48	138x109	105x75/80	11	L100 B10 126	L120 B10 126	L110 B10 126
150	45	250	190	48	138x109	105x75/80	11	L100 B10 150	L120 B10 150	L110 B10 150
200	50	250	237	58	138x109	105x75/80	11	L100 B10 200	L120 B10 200	L110 B10 200

L100 L110 L120 Transportgeräte rollen mit Radserie B20

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Hitzebeständiges Kunststoffrad
Lauffläche: Kunststoff
Temperaturbeständig -40° - + 250°
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	35	100	107	34	104x80	75x52/80x60	9	L100 B20 80	L120 B20 80	L110 B20 80
100	35	120	128	34	104x80	75x52/80x60	9	L100 B20 100	L120 B20 100	L110 B20 100
125	40	150	161	48	138x109	105x75/80	11	L100 B20 125	L120 B20 125	L110 B20 125
150	50	180	180	48	138x109	105x75/80	11	L100 B20 150	L120 B20 150	L110 B20 150
200	50	250	235	58	138x109	105x75/80	11	L100 B20 200	L120 B20 200	L110 B20 200

L100 L110 L120 Transportgeräte rollen mit Radserie B30

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Polyurethanrad
Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb und korrosionsfest
-30° - + 80°
Radkörper: Polyamid
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	25	100	108	31	104x80	75x52/80x60	9	L100 B30 80	L120 B30 80	L110 B30 80
100	30	120	128	32	104x80	75x52/80x60	9	L100 B30 100	L120 B30 100	L110 B30 100
125	30	150	157	45	118x85	80x55/60	9	L100 B30 125	L120 B30 125	L110 B30 125
150	40	180	182	48	138x109	105x75/80	11	L100 B30 150	L120 B30 150	L110 B30 150
200	50	260	233	58	138x109	105x75/80	11	L100 B30 200	L120 B30 200	L110 B30 200

L100 L110 L120 Transportgeräte rollen mit Radserie B45

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Gummirad
Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: Kunststofffelge
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	30	50	107	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B45 80	L120 B45 80	L110 B45 80
100	30	70	128	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B45 100	L120 B45 100	L110 B45 100
125	38	100	152	32	104x80	72x52/80x60	9	L100 B45 125	L120 B45 125	L110 B45 125
140	38	115	166	40	115x80	80x55/60	9	L100 B45 140	L120 B45 140	L110 B45 140
160	40	135	195	48	138x109	105x75/80	11	L100 B45 160	L120 B45 160	L110 B45 160
200	50	205	237	58	138x109	105x75/80	11	L100 B45 200	L120 B45 200	L110 B45 200
250	60	295	280	58	138x109	105x75/80	11	L100 B45 250	L120 B45 250	L110 B45 250

L100 L110 L120 Transportgeräterollen mit Radserie B46

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Gummirad

Lauffläche: Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	30	50	107	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B46 80	L120 B46 80	L110 B46 80
100	30	70	128	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B46 100	L120 B46 100	L110 B46 100
125	38	100	152	32	104x80	72x52/80x60	9	L100 B46 125	L120 B46 125	L110 B46 125
140	38	115	166	40	115x80	80x55/60	9	L100 B46 140	L120 B46 140	L110 B46 140
160	40	135	195	48	138x109	105x75/80	11	L100 B46 160	L120 B46 160	L110 B46 160
200	50	205	237	58	138x109	105x75/80	11	L100 B46 200	L120 B46 200	L110 B46 200

L100 L110 L120 Transportgeräterollen mit Radserie B55

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Gummirad

Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: verz. Stahlblechfelge
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	30	50	107	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B55 80	L120 B55 80	L110 B55 80
100	30	70	128	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B55 100	L120 B55 100	L110 B55 100
125	38	100	152	32	104x80	72x52/80x60	9	L100 B55 125	L120 B55 125	L110 B55 125
140	38	115	166	40	115x80	80x55/60	9	L100 B55 140	L120 B55 140	L110 B55 140
160	40	135	195	48	104x80	105x75/80	11	L100 B55 160	L120 B55 160	L110 B55 160
180	45	170	218	48	138x109	105x75/80	11	L100 B55 180	L120 B55 180	L110 B55 180
200	50	205	237	58	138x109	105x75/80	11	L100 B55 200	L120 B55 200	L110 B55 200
225	55	250	250	53	140x110	105x80	11	L100 B55 225	L120 B55 225	L110 B55 225
250	60	295	280	58	138x109	105x75/80	11	L100 B55 250	L120 B55 250	L110 B55 250
280	70	350	350	78	187x170	140x105	14	L100 B55 280	L120 B55 280	L110 B55 280

L500 L510 L520 Transportgeräte-**rollen**, die preiswerten mit Radserie B55

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Gummirad
Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: verz. Stahlblechfelge, Fadenschutz
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	30	50	105	34	104x80	72x52/80x60	9	L500 B55 80	L520 B55 80	L510 B55 80
100	30	70	128	34	104x80	72x52/80x60	9	L500 B55 100	L520 B55 100	L510 B55 100
125	38	100	155	32	104x80	72x52/80x60	9	L500 B55 125	L520 B55 125	L510 B55 125
160	40	135	195	48	138x109	105x75/80	11	L500 B55 160	L520 B55 160	L510 B55 160
200	50	205	235	58	138x109	105x75/80	11	L500 B55 200	L520 B55 200	L510 B55 200

L100 L110 L120 Transportgeräte-**rollen** mit Radserie B56

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Gummirad
Lauffläche: Gummi blaugrau
Radkörper: verz. Stahlblechfelge
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	30	50	107	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B56 80	L120 B56 80	L110 B56 80
100	30	70	128	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B56 100	L120 B56 100	L110 B56 100
125	38	100	152	32	104x80	72x52/80x60	9	L100 B56 125	L120 B56 125	L110 B56 125
140	38	115	166	40	115x80	80x55/60	9	L100 B56 140	L120 B56 140	L110 B56 140
160	40	135	195	48	138x109	105x75/80	11	L100 B56 160	L120 B56 160	L110 B56 160
200	50	205	237	58	138x109	105x75/80	11	L100 B56 200	L120 B56 200	L110 B56 200

L100 L110 L120 Transportgeräte-**rollen** Hitzebeständig mit Radserie B57

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Gummirad gute dämpfende Eigenschaft
Lauffläche: Gummi bis 250°
Radkörper: B57 100 Stahlblech Rollenlager
B57 125 Kunststoff Gleitlager
Lager: Rollenlager/Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
100	32	80	128	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B57 100	L120 B57 100	L110 B57 100
125	32	100	159	40	104x80	72x52/80x60	9	L100 B57 125	L120 B57 125	L110 B57 125

L100 L110 L120 Transportgeräte Rollen Blue Wheel mit Radserie B61

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Gummirad
Lauffläche: Elastic Gummi blau
Radkörper: Polyamid
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
100	32	125	128	34	104x80	72x52/80x60	9	L100 B61 100	L120 B61 100	L110 B61 100
125	32	140	159	40	104x80	72x52/80x60	9	L100 B61 125	L120 B61 125	L110 B61 125
160	42	250	195	48	138x109	105x75/80	11	L100 B61 160	L120 B61 160	L110 B61 160
200	42	350	237	58	138x109	105x75/80	11	L100 B61 200	L120 B61 200	L110 B61 200

L100 L110 L120 Transportgeräte Rollen mit Radserie B80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Gummirad
Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
125	50	160	161	48	138x109	105x75/80	11	L100 B80 125	L120 B80 125	L110 B80 125
160	50	250	195	48	138x109	105x75/80	11	L100 B80 160	L120 B80 160	L110 B80 160
200	50	350	237	58	138x109	105x75/80	11	L100 B80 200	L120 B80 200	L110 B80 200
250	60	430	287	90	200x160	160x120	13	L100 B80 250	L120 B80 250	L110 B80 250

L100 L110 L120 Transportgeräte Rollen mit Radserie B90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Polyurethanrad
Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb und korrosionsfest
-30° - + 80°
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
125	30	170	160	45	135x110	105x80	11,5	L100 B90 125	L120 B90 125	L110 B90 125
160	50	250	199	70	135x110	105x80	11,5	L100 B90 160	L120 B90 160	L110 B90 160
175	40	280	207	70	135x110	105x80	11,5	L100 B90 175	L120 B90 175	L110 B90 175
200	50	330	240	70	135x110	105x80	11,5	L100 B90 200	L120 B90 200	L110 B90 200

L100 L110 L120 Transportgeräte Rollen mit Radserie C75/C80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Gußrad
Radkörper: Eisenguß
Lager: Rollenlager 100-200mm
58-80mm Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
58	29	70	75	15	79x60	60x40	6,5	L100 C75 58		L110 C75 58
65	30	100	92	37,5	104x80	75x52/80x60	9	L100 C75 65		L110 C75 65
80	35	100	107	34	104x80	75x52/80x60	9	L100 C75 80	L120 C75 80	L110 C75 80
100	35	125	128	34	104x80	75x52/80x60	9	L100 C80 100	L120 C80 100	L110 C80 100
125	35	175	149	40	104x80	75x52/80x60	9	L100 C80 125	L120 C80 125	L110 C80 125
150	50	250	190	48	138x109	105x75/80	11	L100 C80 150	L120 C80 150	L110 C80 150
200	50	300	237	58	138x109	105x75/80	11	L100 C80 200	L120 C80 200	L110 C80 200

L100 L110 L120 Transportgeräte Rollen mit Radserie C90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Lufttrad
Lauffläche: Gummi schwarz Rillenprofil
Radkörper: verz./lack. Stahlblechfelge
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
185	45	50	227	55	135x105	105x75	11	L100 C90 185	L120 C90 185	L110 C90 185
200	50	75	235	55	135x105	105x75	11	L100 C90 200	L120 C90 200	L110 C90 200
230	65	130	255	61	135x105	105x75	11	L100 C90 230	L120 C90 230	L110 C90 230
260	85	200	295	70	175x195	140x140	15	L100 C90 260	L120 C90 260	L110 C90 260
300	87	250	355	70	175x195	140x140	15	L100 C90 300		L110 C90 300
400	100	250	485	75	150x150	125x125	10	L100 C90 400		L110 C90 400

L101 L121 Transportgeräte Rollen mit Rückenloch mit Radserie B55

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
Gummirad
Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: verz. Stahlblechfelge, Fadenschutz
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Rückenloch	Ausladung		Best.Nr.Lenkr.		Best.Nr.Lenkr.Fest
									
80	25	50	104	12,2	40		L101 B55 80		L121 B55 80
100	30	70	124	12,2	41		L101 B55 100		L121 B55 100
125	38	100	150	12,2	42		L101 B55 125		L121 B55 125
160	40	135	190	12,2	49		L101 B55 160		L121 B55 160
200	50	205	235	12,2	50		L101 B55 200		L121 B55 200

Serie L210 und Serie M100 Theater und Gußrollen



L200 L210 L220 Schwerlastrollen Theaterrolle mit Radserie B95

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert
auch mit schwarzem Gehäuse lieferbar
Polyurethanrad
Lauffläche: Polyurethan
Radkörper: Aluminium Vollkern
Lager: Präzisionskugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr. Lenkr.	Best.Nr. Lenkr. Fest	Best.Nr. Bockr.
										
80	30	230	103	37	104x80	72x52/80x60	9	L200 B95 80	L220 B95 80	L210 B95 80
100	30	250	128	40	104x80	72x52/80x60	9	L200 B95 100	L220 B95 100	L210 B95 100
125	40	450	155	47	138x109	72x52/80x60	9	L200 B95 125	L220 B95 125	L210 B95 125
160	50	500	190	52	138x109	105x75/80	11	L200 B95 160	L220 B95 160	L210 B95 160
200	50	700	248	58	138x109	105x75/80	11	L200 B95 200	L220 B95 200	L210 B95 200

M100 M110 Temperguß Rollen mit Radserie C75

Gehäuse aus Temperguß
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche lackiert
Gußrad
Radkörper: Eisenguß
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr. Lenkr.	Best.Nr. Bockr.
									
80	35	250	110	30	115x80	90x55	8	M100 C75 80	M110 C75 80
100	35	350	135	35	145x100	115x70	10	M100 C75 100	M110 C75 100
125	35	450	162	40	155x105	125x75	10	M100 C75 125	M110 C75 125
150	50	650	200	50	175x125	145x95	10	M100 C75 150	M110 C75 150
200	50	1000	260	60	225x145	185x105	14	M100 C75 200	M110 C75 200
250	60	1250	320	62	225x145	185x105	14	M100 C75 250	M110 C75 250

Serie N100 B10 - Serie N100 C75 Schwerlast Stahlblechrollen



N100 N110 N120 Schwerlastrollen mit Radserie B10

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Schweres Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Schwerlast Polyamidrad

Radkörper: Polyamid

Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	32	100	111	37	115x85	80x55/60	9	N100 B10 80		N110 B10 80
100	40	200	132	40	115x85	80x55/60	9	N100 B10 100		N110 B10 100
100	45	500	148	48	138x109	105x75	11	N100 B10 102	N120 B10 102	N110 B10 102
125	45	600	178	48	138x109	105x75	11	N100 B10 127	N120 B10 127	N110 B10 127
150	45	600	203	48	138x109	105x75	11	N100 B10 151	N120 B10 151	N110 B10 151
175	50	500	239	70	138x109	105x75	13	N100 B10 175	N120 B10 175	N110 B10 175
200	50	600	248	58	138x109	105x75	11	N100 B10 201	N120 B10 201	N110 B10 201

N100 N110 N120 Schwerlastrollen mit Radserie B30

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Schweres Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb und korrosionsfest
-30° - + 80°

Radkörper: Polyamid

Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	25	100	111	37	115x85	80x55/60	9	N100 B30 80		N110 B30 80
100	30	160	132	40	115x85	80x55/60	9	N100 B30 100	N120 B30 100	N110 B30 100
125	30	190	159	40	115x85	80x55/60	9	N100 B30 125		N110 B30 125
125	30	230	178	48	138x109	105x75/80	11	N100 B30 126	N120 B30 126	N110 B30 126
150	40	350	203	48	138x109	105x75/80	11	N100 B30 150	N120 B30 150	N110 B30 150
200	50	550	248	58	138x109	105x75/80	11	N100 B30 200	N120 B30 200	N110 B30 200

N100 N110 N120 Schwerlastrollen mit Radserie B80

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Schweres Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Gummirad

Lauffläche: Gummi schwarz

Radkörper: Aluminium

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
100	40	150	136	40	105x80	80x60	9.5	N100 B80 100	N120 B80 100	N110 B80 100
125	50	220	171	50	135x110	105x80	11.5	N100 B80 125	N120 B80 125	N110 B80 125
160	50	300	208	65	135x110	105x80	13	N100 B80 160	N120 B80 160	N110 B80 160
180	50	350	241	70	135x110	105x80	13	N100 B80 180	N120 B80 180	N110 B80 180
200	50	450	251	70	135x110	105x80	13	N100 B80 200	N120 B80 200	N110 B80 200
230	50	500	285	72	135x110	105x80	13	N100 B80 230	N120 B80 230	N110 B80 230
250	50	500	295	67	135x110	105x80	13	N100 B80 250	N120 B80 250	N110 B80 250

N100 N110 N120 Schwerlastrollen mit Radserie B90

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Schweres Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb und korrosionsfest
-30° - + 80°
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	20	150	111	35	105x80	80x60	9,5	N100 B90 80	N120 B90 80	N110 B90 80
100	30	200	136	40	105x80	80x60	9,5	N100 B90 100	N120 B90 100	N110 B90 100
125	30	200	157	40	105x80	80x60	9,5	N100 B90 125	N120 B90 125	N110 B90 125
125	30	250	171	50	135x110	105x80	11,5	N100 B90 126	N120 B90 126	N110 B90 126
150	40	400	195	55	135x110	105x80	11,5	N100 B90 150	N120 B90 150	N110 B90 150
160	40	600	208	65	135x110	105x80	13	N100 B90 160	N120 B90 160	N110 B90 160
175	40	550	239	70	135x110	105x80	13	N100 B90 175	N120 B90 175	N110 B90 175
200	50	750	251	70	135x110	105x80	13	N100 B90 200	N120 B90 200	N110 B90 200

N100 N110 N120 Schwerlastrollen mit Radserie B91

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Schweres Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Soft Polyurethanrad

Lauffläche: Soft Bandage grün 75° Shore
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
100	40	270	148	48	138x109	105x75/80	11	N100 B91 101		N110 B91 101
125	50	380	178	48	138x109	105x75/80	11	N100 B91 126	N120 B91 126	N110 B91 126
160	50	500	208	48	138x109	105x75/80	11	N100 B91 160	N120 B91 160	N110 B91 160
200	50	600	248	58	138x109	105x75/80	11	N100 B91 200	N120 B91 200	N110 B91 200

N100 N110 N120 Schwerlastrollen mit Radserie C75

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Schweres Gehäuse aus Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert

Gußrad

Radkörper: Eisenguß

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Lenkr.Fest	Best.Nr.Bockr.
										
80	35	200	111	37	115x85	80x55/60	9	N100 C75 80		N110 C75 80
100	40	250	132	40	115x85	80x55/60	9	N100 C75 100		N110 C75 100
125	45	450	178	48	138x109	105x75/80	11	N100 C75 125	N120 C75 125	N110 C75 125
150	45	600	203	48	138x109	105x75/80	11	N100 C75 150	N120 C75 150	N110 C75 150
200	50	600	248	58	138x109	105x75/80	11	N100 C75 200	N120 C75 200	N110 C75 200

Serie R100 - Serie S100 Stahl geschweißte Schwerlastrollen



R100 R110 Schwerlastrollen mit Radserie B15

Schweres Stahl geschweißtes Gehäuse
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert/lackiert
Schwerlast Polyamidrad
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Bockr.
										
75	65	500	127	55	135x110	105x80	13		R100 B15 75	R110 B15 75
82	70	700	131	55	135x110	105x80	13		R100 B15 82	R110 B15 82
85	85	1200	125	57	190x170	150x135	16,5		R100 B15 85	R110 B15 85
100	30	250	145	40	105x85	80x60	9,5		R100 B15 100	R110 B15 100
100	37	300	145	40	105x80	80x60	9,5		R100 B15 101	R110 B15 101
125	40	300	172	50	135x110	105x80	11,5		R100 B15 125	R110 B15 125
125	45	400	155	50	138x109	105x75/80	11		R100 B15 126	R110 B15 126
125	45	500	172	50	135x110	105x80	11,5		R100 B15 127	R110 B15 127
125	50	600	178	75	190x110	150x75	17		R100 B15 128	R110 B15 128
150	40	400	195	55	135x110	105x80	11,5		R100 B15 150	R110 B15 150
150	45	450	190	50	138x110	105x75/80	11		R100 B15 151	R110 B15 151
150	45	600	205	75	190x110	150x75	17		R100 B15 152	R110 B15 152
150	48	900	202	65	135x110	105x80	13		R100 B15 153	R110 B15 153
175	50	500	239	70	135x110	105x80	13		R100 B15 175	R110 B15 175
200	50	600	230	63	138x109	105x75/80	11		R100 B15 200	R110 B15 200
200	50	600	251	70	135x110	105x80	13		R100 B15 201	R110 B15 201
200	50	750	250	75	190x110	150x75	17		R100 B15 202	R110 B15 202
200	50	1000	251	70	135x110	105x85	13		R100 B15 203	R110 B15 203
250	50	750	300	75	190x110	150x75	16,5		R100 B15 250	R110 B15 250
250	50	1000	300	85	190x110	150x75	17		R100 B15 251	R110 B15 251
250	60	1400	307	85	200x160	160x120	15		R100 B15 252	R110 B15 252

R100 R110 Schwerlastrollen mit Radserie C10

Schweres Stahl geschweißtes Gehäuse
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert/lackiert

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan

Geräuscharmer Lauf

abrieb und korrosionsfest

-30° - + 80°

Radkörper: Gußeisen

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Bockr.
75	62	470	127	55	135x110	105x80	13		R100 C10 75	R110 C10 75
82	70	700	131	55	135x110	105x80	13		R100 C10 82	R110 C10 82
85	85	700	125	57	190x170	150x135	16,5		R100 C10 85	R110 C10 85
100	30	250	145	40	105x85	80x60	9,5		R100 C10 102	R110 C10 102
125	30	300	172	50	135x110	105x80	11,5		R100 C10 125	R110 C10 125
125	40	350	155	50	138x109	105x75/80	11		R100 C10 126	R110 C10 126
125	40	350	178	75	190x110	150x75	17		R100 C10 127	R110 C10 127
125	40	400	172	55	135x110	105x80	11,5		R100 C10 128	R110 C10 128
150	45	450	190	50	138x109	105x75/80	11		R100 C10 150	R110 C10 150
150	40	500	195	55	135x110	105x80	11,5		R100 C10 151	R110 C10 151
150	50	600	205	75	190x110	150x75	17		R100 C10 152	R110 C10 152
150	50	800	202	65	135x110	105x85	13		R100 C10 153	R110 C10 153
175	40	650	239	70	135x110	105x85	13		R100 C10 175	R110 C10 175
200	50	750	230	63	138x109	105x75/80	11		R100 C10 200	R110 C10 200
200	50	750	250	75	190x110	150x75/80	17		R100 C10 201	R110 C10 201
200	50	1000	251	70	135x110	105x80	13		R100 C10 202	R110 C10 202
200	80	1000	250	85	190x170	150x135	17		R100 C10 203	R110 C10 203
200	80	1500	305	72	140x170	105x140	14,5		R100 C10 204	R110 C10 204
250	50	1000	300	75	190x110	150x75	16,5		R100 C10 250	R110 C10 250
250	50	1000	300	85	190x110	150x75	17		R100 C10 251	R110 C10 251
250	60	1200	307	85	200x160	160x120	15		R100 C10 252	R110 C10 252
250	60	1400	307	85	200x160	160x120	15		R100 C10 253	R110 C10 253
250	80	1000	300	85	190x170	150x135	17		R100 C10 254	R110 C10 254
250	80	1800	356	72	140x170	105x140	14,5		R100 C10 255	R110 C10 255
300	60	1000	345	85	190x110	150x75	17		R100 C10 300	R110 C10 300
300	70	1800	350	97	200x160	160x120	15		R100 C10 301	R110 C10 301
300	80	1000	360	90	190x170	150x135	17		R100 C10 302	R110 C10 302
300	100	2800	422	72	160x200	120x160	16,5		R100 C10 303	R110 C10 303
300	100	2800	380	90	255x205	210x160	17		R100 C10 304	R110 C10 304
400	80	1000	470	90	190x170	150x135	17		R100 C10 400	R110 C10 400
400	100	3600	550	100	200x250	160x210	18,5		R100 C10 401	R110 C10 401

S100 S110 Schwerlastdoppelrollen mit Radserie B15

Schweres Stahl geschweißtes Gehäuse
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche lackiert

Schwerlast Polyamidräder

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Bockr.
125	2x45	1200	178	75	190x170	150x135	17		S100 B15 125	S110 B15 125
125	2x45	1400	196	60	200x160	160x120	15		S100 B15 126	S110 B15 126
150	2x45	1300	190	75	190x170	150x135	17		S100 B15 150	S110 B15 150
200	2x50	1450	250	75	190x170	150x135	17		S100 B15 200	S110 B15 200
200	2x50	2000	270	70	255x205	210x160	17		S100 B15 203	S110 B15 203
250	2x50	1500	300	85	190x170	150x135	17		S100 B15 250	S110 B15 250
250	2x60	2400	321	82	255x205	210x160	17		S100 B15 251	S110 B15 251

S100 S110 Schwerlastdoppelrollen mit Radserie C10

Schweres Stahl geschweißtes Gehäuse
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche verzinkt chromatiert/lackiert

Polyurethandräder

Lauffläche: Polyurethan

Geräuscharmer Lauf

abrieb und korrosionsfest

-30° - + 80°

Radkörper: Gußeisen

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Ausladung	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch		Best.Nr.Lenkr.	Best.Nr.Bockr.
										
100	2x30	500	140	55	135x110	105x80	13		S100 C10 100	S110 C10 100
125	2x40	700	178	75	190x170	150x135	17		S100 C10 125	S110 C10 125
125	2x40	750	197	60	200x160	160x120	15		S100 C10 126	S110 C10 126
150	2x40	1000	210	60	200x160	160x120	15		S100 C10 150	S110 C10 150
150	2x50	1300	190	75	190x170	150x135	17		S100 C10 151	S110 C10 151
150	2x50	1400	210	60	200x160	160x120	15		S100 C10 152	S110 C10 152
200	2x50	1450	250	75	190x170	150x135	17		S100 C10 200	S110 C10 200
200	2x50	2000	270	70	255x205	210x160	17		S100 C10 201	S110 C10 201
200	2x80	2000	250	80	270x250	230x210	17		S100 C10 202	S110 C10 202
200	2x80	300	305	72	200x160	160x120	16,5		S110 C10 203	S110 C10 203
250	2x50	1500	300	85	190x170	150x135	17		S100 C10 250	S110 C10 250
250	2x60	2800	323	82	255x205	210x160	17		S100 C10 251	S110 C10 251
250	2x80	2000	320	85	270x250	230x210	17		S100 C10 252	S110 C10 252
250	2x80	3600	400	85	250x200	210x160	18,5		S100 C10 253	S110 C10 253
300	2x60	1500	345	85	190x170	150x135	17		S100 C10 300	S110 C10 300
300	2x70	3500	380	90	255x205	210x160	17		S100 C10 301	S110 C10 301
300	2x80	2000	360	90	270x250	250x230	17		S100 C10 302	S110 C10 302
300	2x80	4500	450	85	250x200	210x160	18,5		S100 C10 303	S110 C10 303
300	2x100	4500	400	90	255x205	210x160	19		S100 C10 304	S110 C10 304
400	2x80	2000	470	90	270x250	230x210	17		S100 C10 400	S110 C10 400
400	2x80	5200	550	100	250x200	210x160	18,5		S100 C10 401	S110 C10 401

Serie A10 - Serie D55 lose Räder und Bereifungen



A10 Türrolle

Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager
kantige Nut für Flacheisen



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Nabenlänge	Nutbreite	Achsbohrung	Nuttiefe	BestellNr.
							
45/28	29	45	29	24/20	8	8.5	A10 45
50/34	16	35	16	14/10	12	8	A10 50
60/40	22	40	22	12/10	Kulasitz	10	A10 60
100/80	24	100	25	16/12	16	10	A10 100
122/92	30	120	35	16/15	16	15	A10 122

A15 Türrolle

Radkörper: Guß
Lager: Rollenlager mit Achse
kantige Nut für Flacheisen



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Nabenlänge	Achse	Nuttiefe	Nutbreite	Achsbohrung	BestellNr.
								
60/49	15	30	19	M10x54	6	6/8	10	A15 60
75/59	19	35	28	M10x54	8	9/11	10	A15 75
90/74	20	50	32	M10x61	8	9/11	10	A15 90
105/87	22	75	34	M12x67	9	11/13	12	A15 105
120/102	22	100	39	M12x73	9	11/13	12	A15 120
140/120	27	135	45	M14x83	10	14/17	14	A15 140
160/140	26	175	45	M14x83	10	14/17	14	A15 160

A20 Seilrolle

Radkörper: Grauguß
Lager: Rollenlager und Achse
halbrunde Nut



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Nabenlänge	Achse	Achsbohrung	Nutbreite	BestellNr.
							
75/57	19	35	28	M10x54	10	10	A20 75
90/72	20	50	32	M10x61	10	10	A20 90
105/85	22	75	34	M12x67	12	12	A20 105
120/100	22	100	39	M12x75	12	12	A20 120
140/118	26	135	45	M14x83	14	16	A20 140
160/138	26	175	45	M14x84	14	16	A20 160
200/178	27	250	49	M16x93	16	16	A20 200

A25 Schiebetürrolle mit Bügel

Radkörper: Grauguß
Lager: Rollenlager
kantige Nut für Flacheisenschiene



Raddurchmesser	Tragfähigkeit	Bügelstärke	ganze Länge	Laufschiene	Bügelbohrungen	BestellNr.
						
60	30	25x5	265	25/ 5	6,1	A25 60
75	35	30x6	315	30/ 6	8,5	A25 75
90	50	40x6	400	45/ 8	10,5	A25 90
105	75	40x8	465	50/10	10,5	A25 105
120	100	45x8	535	50/10	10,5	A25 120
140	130	45x10	600	65/13	10,5	A25 140
160	175	55x10	615	65/13	10,5	A25 160

A30 Seilrollen

Polyamidrad

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager

halbrunde Nut



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	Nutbreite	BestellNr.
						
40/32	15	35	6	15	7	A30 40
48/42	15	42	8	15	7	A30 48
50/40	19	30	15	11	4	A30 50
60/38	39	99	12	18	20	A30 60
65/57	15	50	8	16	7	A30 65
73/65	13	55	10	17	8	A30 73
76/67	16	75	11	17	10	A30 76
80/62	22	140	12	25	12	A30 80
90/70	18	130	10	21	9	A30 90
100/84	12	85	10	17	3	A30 100
100/74	25	160	15	28	18	A30 101
100/68	42	270	20	27	28	A30 102
120/88	28	300	15	33	18	A30 120
126/102	34	500	30	42	14	A30 126
150/110	33	410	20	42	25	A30 150

A35 Seilrolle

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager

halbrunde Nut



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	Nutbreite	BestellNr.
						
40/30	13	50	8	5	5	A35 40
50/38	13	59	10	5	4	A35 50
65/55	12	137	10	5	8	A35 60
78/56	15	138	10	5	8	A35 78
78/66	19	245	15	10	12	A35 79
80/50	13	125	15	10	8	A35 80
98/80	20	150	10	29	6	A35 98

A40 Seilrolle

Radkörper: Stahl
Lager: Kugellager
halbrunde Nut



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	Nutbreite	BestellNr.
						
30/24	10	65	7,1	12	6	A40 30
40/33	11	85	8,1	12	7	A40 40
50/43	11	85	8,1	12	7	A40 50
58/44	13	100	10,5	20	6	A40 58
78/60	14	200	12,5	20	12	A40 78

A45 Seilrolle

Radkörper: Guß
Lager: Gleitlager
halbrunde Nut



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	Nutbreite	BestellNr.
						
30/22	10	15	4,1	11	6	A45 30
40/32	12	18	5,1	13	6	A45 40
50/42	12	22	5,1	13	6	A45 50
60/50	12	22	5,1	13	8	A45 60
70/58	13	22	5,1	15	8	A45 70
80/68	16	22	5,1	17	8	A45 80

A60 Förderrolle

Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
48	16	15	8	24	A60 48

A65 Förderrolle

Stahl Förderrolle
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
48	16	15	6	24	A65 48
48	16	15	8	24	A65 49

A78 Abweissrad

spurlos

Lauffläche: weicher Kunststoff grau
Radkörper: harter Kunststoff
Lager: Gleitlager
andere Farben auf Anfrage



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
60	15	15	12,5	24	A78 60
75	15	15	12,5	20	A78 75
100	15	15	12,5	24	A78 100
100	15	15	15,5	20	A78 101
125	15	15	12,5	24	A78 125
150	15	15	32,5	24	A78 150

A80 Gummirad

spurlos

Thermoplastisches Gummirad

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau
Radkörper: Polyamid
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
50	18	40	6	21,5	A80 50
50	18	40	8	21,5	A80 51
60	20	40	10	27	A80 60
75	23	50	6	27,5	A80 75
75	23	50	8	27,5	A80 76
80	21	50	10	27	A80 80
100	25	55	8	29,5	A80 100
100	25	55	12	28	A80 101
100	30	100	12	35	A80 102
125	30	100	12	35	A80 125
150	30	100	12	39	A80 150

A84 Gummirad

spurlos

Vollgummirad, verz. Metall Fadenschutz

Lauffläche: Gummi blaugrau 80° Shore

Radkörper: Stahlblech

Lager: Flansch-Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
75	23	50	6	28	A84 75
80	30	80	8	37	A84 80
100	25	65	8	30	A84 100
100	32	80	8	37	A84 101
125	32	100	8	37	A84 125
150	32	110	8	37	A84 150
200	32	120	8	37	A84 200

A85 Gummirad

spurlos

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
50	18	40	6	22	A85 50
75	23	50	6	28	A85 75
75	23	50	8	28	A85 76
80	30	100	8	37	A85 80
100	25	65	8	30	A85 100
100	30	100	8	37	A85 101
125	32	100	8	37	A85 125
150	32	120	8	37	A85 150
200	32	120	8	37	A85 200

A86 Gummirad elektrisch leitfähig

spurlos

Thermoplastisches Gummirad, Fadenschutz

Lauffläche: thermoplastischer Gummi blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
50	18	40	6	22	A86 50
75	23	50	6	28	A86 75
75	23	50	8	28	A86 76
80	30	100	8	37	A86 80
100	25	65	8	30	A86 100
100	30	100	8	37	A86 101
125	32	100	8	37	A86 125
150	32	120	8	37	A86 150
200	32	120	8	37	A86 200

A88 Pannensicheres Rad

gute dämpfende Eigenschaft ähnl. Luftrad

Polyurethan Rad

Lauffläche: Polyurethan geschäumt blaugrau

Radkörper: Polyamid

Lager: Kugellager

für Rollstühle, Küchenwagen



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
100	30	50	8	34	A88 100
125	25	50	8	36	A88 125
125	30	50	8	36	A88 126
150	32	50	8	36	A88 150
173	43	50	15	54	A88 173
175	30	50	8	36	A88 175
200	30	50	8	38	A88 200
200	50	60	8	60	A88 201
250	50	60	12	54	A88 250
310	55	54	12	54	A88 310

A90 Polyamidrad

Polyamidrad

Lauffläche: Kunststoff

Radkörper: Polyamid weiß

A90 25 - A90 51 Polyamid schwarz

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
25	14	10	4	17	A90 25
30	15	15	4	17	A90 30
32	18	30	6	20	A90 32
35	18	25	5	21,5	A90 35
38	17	20	6	18,2	A90 38
40	18	30	6	21,5	A90 40
45	18	35	6	21,5	A90 45
50	19	50	6	21,5	A90 50
50	19	50	8	21,5	A90 51
58	29	100	10	31	A90 58
65	30	100	10	33	A90 65
75	23,5	50	8	27,5	A90 75
80	33	100	12	35	A90 80
100	24,5	60	12	28	A90 100
100	32	100	12	35	A90 101
100	40	200	15	48	A90 102
100	45	500	20	58	A90 103
125	32	125	12	35	A90 125
125	45	300	20	58	A90 126
125	45	600	20	58	A90 127
150	45	400	20	58	A90 150
150	45	700	20	58	A90 151
175	50	500	20	60	A90 175
175	50	500	25	60	A90 176
200	50	450	20	58	A90 200
200	50	1000	20	58	A90 201
250	60	1200	25	74	A90 250

B10 Polyamidrad

Polyamidrad

Lauffläche: Kunststoff

Radkörper: Polyamid weiß

Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
65	30	100	10	33	B10 65
80	33	100	12	35	B10 80
100	35	125	12	36	B10 100
100	40	200	15	48	B10 101
100	45	500	20	58	B10 102
125	40	250	15	48	B10 125
125	45	300	20	58	B10 126
125	45	600	20	58	B10 127
150	45	400	20	58	B10 150
150	45	700	20	58	B10 151
175	50	500	20	60	B10 175
200	50	450	20	58	B10 200
200	50	600	20	60	B10 201
200	50	1000	20	58	B10 202
250	60	1200	25	74	B10 251

B15 Schwerlast Polyamidrad

Schwerlast Polyamidrad

Radkörper: Polyamid weiß

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	30	150	15	39,5	B15 80
100	30	175	15	39,5	B15 100
100	45	500	25	50	B15 101
125	40	300	17	49,5	B15 125
125	45	600	25	50	B15 126
150	40	400	20	49,5	B15 150
150	45	700	25	50	B15 151
150	48	900	20	60	B15 152
175	50	500	20	59	B15 175
200	50	600	20	60	B15 200
200	50	1000	25	50	B15 201
200	50	1200	20	60	B15 202
250	60	1400	25	58	B15 250

B20 Hitzebeständiges Rad

-40° - + 250°

Hitzebeständiges Kunststoffrad

Lauffläche: Kunststoff

Temperaturbeständig -40° - + 250°

Radkörper: Kunststoff

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	35	150	12	40	B20 80
100	35	160	12	40	B20 100
125	40	180	15	50	B20 125
150	50	250	20	60	B20 150
200	50	300	20	60	B20 200

B25 Polyurethanrad

spurlos

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan

Geräuscharmer Lauf

abrieb- und korrosionsfest

-30° - + 80°

Radkörper: Polyamid

Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
60	24	70	8	29	B25 60
80	25	100	12	40	B25 80
80	24	120	10	29	B25 81
100	30	160	15	40	B25 100
100	30	200	15	40	B25 101
100	32	130	12	39	B25 102
100	27	90	12	32	B25 103
125	30	230	15	40	B25 125
125	30	250	15	40	B25 126
125	27	100	12	32	B25 127
125	39	200	14	45	B25 128
150	40	350	20	50	B25 150
150	40	400	20	50	B25 151
150	40	250	20	45	B25 152
175	40	500	20	50	B25 175
200	50	550	20	60	B25 200
200	50	600	20	60	B25 201
200	50	380	20	58	B25 202
225	50	700	20	60	B25 225
250	60	700	25	75	B25 250

B30 Polyurethanrad

spurlos

Polyurethanrad

Lauffläche: Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb- und korrosionsfest
-30° - + 80°
Radkörper: Polyamid
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	25	100	12	40	B30 80
100	30	160	15	40	B30 100
100	30	200	15	40	B30 101
125	30	230	15	40	B30 125
125	30	250	15	40	B30 126
150	40	350	20	50	B30 150
150	40	400	20	50	B30 151
175	40	500	20	50	B30 175
200	50	550	20	60	B30 200
200	50	600	20	60	B30 201
225	50	700	25	60	B30 225
250	60	700	25	75	B30 250

B38 Polyurethanrad

Das ideale Rad für die Küche spurlos

Polyurethanrad 80° Shore A

Lauffläche: Polyurethan Felge Polyamid
Geräuscharmer Lauf,
abrieb- und korrosionsfest
-20° - + 80°
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	30	110	8	40	B38 80
100	30	120	8	40	B38 100
125	32	135	8	38	B38 125

B40 Gummirad

Gummirad
 Lauffläche: Gummi schwarz
 B40 260 Gummi schwarz rote Felge
 Radkörper: Kunststofffelge
 Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	25	50	12	39	B40 80
100	30	70	12	39	B40 100
125	37,5	100	15	44	B40 125
140	37,5	130	15	44	B40 140
160	40	150	20	45	B40 160
180	45	170	20	58	B40 180
200	50	205	20	58	B40 200
250	60	240	25	77,5	B40 250
260	85	200	20	88	B40 260

B45 Gummirad

Gummirad
 Lauffläche: Gummi schwarz
 Radkörper: Kunststofffelge
 Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	25	50	12	35	B45 80
100	30	70	12	35	B45 100
125	38	100	15	48	B45 125
140	38	115	15	48	B45 140
160	40	135	20	58	B45 160
180	45	170	20	58	B45 180
200	50	205	20	58	B45 200
400	85	200	20	78	B45 400

B46 Gummirad

spurlos

Gummirad

Lauffläche: Gummi blaugrau

Radkörper: Kunststofffelge

Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	25	50	12	35	B46 80
100	30	70	12	35	B46 100
125	38	100	15	48	B46 125
140	38	115	15	48	B46 140
160	40	135	20	58	B46 160
200	50	205	20	58	B46 200

B55 Gummirad

Standard für den innerbetrieblichen Einsatz

Gummirad

Lauffläche: Gummi schwarz

Radkörper: verz. Stahlfelge

Lager: Rollenlager

80-200mm auch **elektrisch leitfähig** lieferbar



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	25	50	12	35	B55 80
100	30	70	12	35	B55 100
125	38	100	15	48	B55 125
140	38	115	15	48	B55 140
160	40	135	20	58	B55 160
180	45	170	20	58	B55 180
200	50	205	20	58	B55 200
225	55	250	20	58	B55 225
250	60	295	25	75	B55 250
280	70	350	25	75	B55 280
400	80	475	25	75	B55 400

B56 Gummirad

für den innerbetrieblichen Einsatz spurlos

Gummirad für den innerbetrieblichen Einsatz

Lauffläche: Gummi blaugrau, nicht kreidend

Radkörper: verz. Stahlfelge

Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	25	50	12	35	B56 80
100	30	70	12	35	B56 100
125	38	100	15	48	B56 125
140	38	115	15	48	B56 140
160	40	135	20	58	B56 160
200	50	205	20	58	B56 200

B57 Gummirad

Hitzebeständig

Gummirad

Lauffläche: Gummi rot, nicht kreidend

hitzebeständig bis 250°

Radkörper: B57 100 Stahlblech Rollenlager

B57 125 Kunststoff Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
100	30	80	12	38	B57 100
125	30	100	12	38	B57 125

B61 Gummirad Blue Wheel

Elasticbandage spurlos

Gummirad

Lauffläche: Elastic Gummi blau

Radkörper: Polyamid

Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
100	32	140	12	40	B61 100
125	32	140	15	50	B61 125
160	50	250	20	58	B61 160
200	50	350	20	58	B61 200

B80 Gummirad

Elasticbandage

Gummirad

Lauffläche: Gummi schwarz

Radkörper: Aluminium

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
100	40	150	15	40	B80 100
125	50	220	20	50	B80 125
160	50	300	20	60	B80 160
200	50	450	20	60	B80 200
250	50	500	25	60	B80 250
300	60	650	30	60	B80 300

B81 Gummirad

Elasticbandage spurlos

Gummirad

Lauffläche: Gummi blaugrau

Radkörper: Aluminium

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
125	40	200	20	50	B81 125
160	50	300	20	60	B81 160
200	50	400	20	60	B81 200
250	50	500	20	60	B81 250

B90 Polyurethanrad

Geringer Rollwiderstand spurlos

Lauffläche: Polyurethan

Geräuscharmer Lauf

abrieb- und korrosionsfest

-30° - + 80°

Radkörper: Aluminium

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
80	30	180	12	40	B90 80
100	30	200	15	39	B90 100
125	40	350	20	50	B90 125
125	50	350	20	60	B90 126
160	50	600	20	60	B90 160
200	50	800	20	60	B90 200

B91 Soft Polyurethanrad

Sehr gute dämpfende Eigenschaft, leichter Lauf spurlos

Soft Polyurethanrad

Lauffläche: Soft Bandage grün 75° Shore

Radkörper: Aluminium

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
100	40	270	12	40	B91 101
125	50	380	20	60	B91 126
150	50	450	20	60	B91 150
160	50	500	20	60	B91 160
200	50	650	20	60	B91 200

B95 Polyurethanrad

Theaterrollenrad spurlos

Lauffläche: Polyurethan 92° Shore

Geräuscharmer Lauf

abrieb- und korrosionsfest

-20° - + 80°

Radkörper: Aluminium Vollkern

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
35	25	100	8	25	B95 35
50	20	120	10	20	B95 50
50	40	150	10	40	B95 51
80	30	250	12	30	B95 80
100	30	250	12	30	B95 100
125	40	450	20	40	B95 125
160	50	800	20	50	B95 160
200	50	1000	20	50	B95 200

C10 Polyurethanrad

spurlos

Lauffläche: Polyurethan
 Geräuscharmer Lauf
 abrieb- und korrosionsfest
 -30° - + 80°
 Radkörper: Gußeisen
 Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
75	62	470	20	62	C10 75
80	20	150	12	18	C10 80
82	70	700	20	67	C10 82
100	40	300	20	40	C10 101
125	30	300	15	39	C10 125
125	40	400	20	50	C10 126
150	40	500	17	49	C10 150
150	50	800	20	50	C10 152
150	50	800	20	59	C10 153
200	40	800	20	49	C10 200
200	50	1000	20	60	C10 201
200	80	1400	30	80	C10 202
250	50	1200	25	60	C10 250
250	60	1400	25	72.5	C10 251
250	80	1800	30	90	C10 252
300	70	2200	35	72.5	C10 300
300	100	2800	40	120	C10 301
400	100	3500	40	120	C10 400

C40 Gabelrollen für Hubwagen

Lauffläche: Guß-Polyurethan
Geräuscharmer Lauf
abrieb- und korrosionsfest
-30° - + 80°
Radkörper: Stahlkern
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Nabenlänge	Kugellagersitz	Kugellager	Kugellg.innenØ	BestellNr.
							
70	70	500	70	15x35x11	6202-Z	15	C40 70 15
70	96	650	100	20x47x14	6204-Z	20	C40 70 20
75	57,6	470	62	25x47x12	6005-Z	25	C40 75 25
75	61,6	470	62	20x47x14	6204-Z	20	C40 75 20
75	75	570	75	20x47x14	6204-Z	20	C40 75 20A
75	72	600	76	17x40x12	6203-Z	17	C40 75 17
75	95	720	95	20x47x14	6204-Z	20	C40 75 20B
78	74	750	78	20x47x14	6204-Z	20	C40 78
80	50	460	50	20x47x14	6204-Z	20	C40 80 20
80	54	500	54	25x47x12	6005-Z	25	C40 80 25
80	54	500	54	20x47x14	6204-Z	20	C40 80 20A
80	70	700	70	20x47x14	6204-Z	20	C40 80 20B
80	63	700	70	17x47x14	6303-Z	17	C40 80 17
80	80	800	80	20x47x14	6204-Z	20	C40 80 20C
80	90	900	90	20x47x14	6204-Z	20	C40 80 20D
82	51	950	51	25x52x15	6205-Z	25	C40 82 25
82	37	950	51	25x52x15	6205-Z	25	C40 82 25A
82	38	580	58	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20
82	56	600	60	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20A
82	70	700	70	25x47x12	6005-Z	25	C40 82 25B
82	66	700	70	17x47x14	6303-Z	17	C40 82 17
82	66	700	70	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20B
82	51	750	75	20x42x12	6004-Z	20	C40 82 20C
82	75	750	75	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20D
82	78	780	78	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20E
82	74	780	78	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20F
82	72	780	78	25x52x15	6205-Z	25	C40 82 25
82	69	900	89	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20G
82	90	900	90	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20H
82	100	1000	100	25x47x12	6005-Z	25	C40 82 25A
82	100	1000	100	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20K
82	96	1000	100	20x47x14	6204-Z	20	C40 82 20L
85	40	400	40	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20
85	36	400	40	25x47x12	6005-Z	25	C40 85 25
85	54	550	54	25x47x12	6005-Z	25	C40 85 25A
85	56	600	60	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20A
85	61,6	610	62	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20B
85	70	700	70	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20C
85	63	700	70	17x47x14	6303-Z	17	C40 85 17
85	51	750	75	20x42x12	6004-Z	20	C40 85 20D
85	75	750	75	17x47x14	6303-Z	17	C40 85 17A
85	75	750	75	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20E
85	71	750	75	25x47x12	6005-Z	25	C40 85 25B
85	39	750	75	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20F
85	78	780	78	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20G
85	72	780	78	25x52x15	6205-Z	25	C40 85 25C
85	80	800	80	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20H
85	76	800	80	25x47x12	6005-Z	25	C40 85 25D
85	90	900	90	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20K
85	86	900	90	25x47x12	6005-Z	25	C40 85 25E
85	83	900	90	17x47x14	6303-Z	17	C40 85 17B
85	83	900	90	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20L
85	95	950	95	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20M
85	59	950	95	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20N
85	100	1000	100	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20O
85	93	1000	100	17x47x14	6303-Z	17	C40 85 17C
85	93	1000	100	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20P
85	103	1050	110	17x47x14	6303-Z	17	C40 85 17D
85	99	1050	110	25x47x12	6005-Z	25	C40 85 25F
85	74	1050	110	20x47x14	6204-Z	20	C40 85 20R

C45 Gabelrollen für Hubwagen

Lauffläche: Polyamid
Radkörper: Polyamid
Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Nabenlänge	Kugellagersitz	Kugellager	Kugellg.innenØ	BestellNr.
							
39	46	200	46				C45 39
50	34	120	32				C45 50
75	64,2	600	65	20x47x14	6204-Z	20	C45 75
80	55	600	59	20x47x14	6204-Z	20	C45 80
82	56	600	60	20x47x14	6204-Z	20	C45 82
82	70	700	70	25x47x12	6005-Z	25	C45 82 25
82	66	700	70	17x47x14	6303-Z	17	C45 82 17
82	66	700	70	20x47x14	6204-Z	20	C45 82 20
82	62	700	70	20x47x14	6204-Z	20	C45 82 20A
82	98	1000	98	20x47x14	6204-Z	20	C45 82 20B
82	100	1000	100	25x47x12	6005-Z	25	C45 82 25A
82	96	1000	100	17x47x14	6303-Z	17	C45 82 17A
82	96	1000	100	20x47x14	6204-Z	20	C45 82 20C
85	59	600	60	25x47x12	6005-Z	25	C45 85 25
85	70	700	70	20x47x14	6204-Z	20	C45 85 20
85	90	900	90	20x47x14	6204-Z	20	C45 85 20A
85	100	1000	100	20x47x14	6204-Z	20	C45 85 20B

C75 Gußrad

Lauffläche: Eisenguß
Radkörper: Eisenguß
Lager: Gleitlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
58	29	130	10	31	C75 58
65	30	150	7	33	C75 65
80	35	250	10	41	C75 80
100	35	350	10	44	C75 100
125	35	450	12	50	C75 125
150	50	650	15	57	C75 150
200	50	1000	20	58	C75 200
250	60	1250	20	67	C75 250

C80 Gußrad

Lauffläche: Eisenguß
Radkörper: Eisenguß
Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	BestellNr.
					
100	35	350	10	42	C80 100
125	35	450	12	50	C80 125
150	50	650	15	58	C80 150
200	50	1000	20	58	C80 200

C85 Luftrad Gleitlager

Luftrad
Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: verz./lack. Stahlblechfelge
Lager: Gleitlager
R Rillenprofil
S Stollenprofil



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Ply./Lagen	Nabenlänge	Profil	bar	BestellNr.
								
260	85	200	20	2	75	Rille	2.5	C85 260
260	85	200	20	2	75	Stolle	2.5	C85 261
260	85	200	20	2	85	Rille	2.5	C85 262
260	85	200	20	2	85	Stolle	2.5	C85 263

C90 Lufrad Rollenlager

Lufrad

Lauffläche: Gummi schwarz

Radkörper: verz./lack. Stahlblechfelge

Lager: Rollenlager

R Rillenprofil

S Stollenprofil



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Ply./Lagen	Nabenlänge	Profil	bar	BestellNr.
								
185	45	50	20	2	60	Rille	2,5	C90 185
200	50	75	20	2	50	Rille	2,5	C90 200
200	50	75	20	2	60	Rille	2,5	C90 201
230	50	130	20	2	75	Stolle	2,5	C90 230
260	85	200	20	2	50	Rille	2,5	C90 260
260	85	200	20	2	50	Stolle	2,5	C90 261
260	85	200	20	2	75	Rille	2,5	C90 262
260	85	200	20	2	75	Stolle	2,5	C90 263
260	85	200	25	2	75	Rille	2,5	C90 264
260	85	200	25	2	75	Stolle	2,5	C90 265
260	85	200	20	2	88	Rille	2,5	C90 266
260	85	200	20	2	88	Stolle	2,5	C90 267
260	85	200	25	2	88	Rille	2,5	C90 268
260	85	200	25	2	88	Stolle	2,5	C90 269
310	50	70	20	2	60	Rille	2,5	C90 310
400	100	250	20	2	75	Rille	2	C90 400
400	100	300	20	4	75	Rille	3,5	C90 401
400	100	250	25	2	75	Rille	2	C90 402
400	100	300	25	4	75	Rille	3,5	C90 403
400	100	250	25	2	90	Rille	2	C90 404
400	100	300	25	4	90	Rille	3,5	C90 405

C95 Lufrad Kugellager

Lufrad

Lauffläche: Gummi schwarz

Radkörper: verz./lack. Stahlblechfelge

Lager: Kugellager

R Rillenprofil

S Stollenprofil



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Ply./Lagen	Nabenlänge	Profil	bar	BestellNr.
								
260	85	200	20	2	50	Rille	2,5	C95 260
260	85	200	20	2	50	Stolle	2,5	C95 261
400	100	250	25	2	75	Rille	2,0	C95 400
400	100	300	25	4	75	Rille	3,5	C95 401
400	100	250	25	2	90	Rille	2	C95 402
400	100	300	25	4	90	Rille	3,5	C95 403

C97 Pannensicheres Rad Rollenlager

Unempfindlich gegen Nägel, Glas, Stahlspäne

Pannensicheres Rad

Lauffläche: vollgeschäumtes Polyurethan schwarz

Radkörper: Kunststofffelge

Lager: Rollenlager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	Profil	BestellNr.
						
260	75	60	20	75	Stolle	C97 260

C99 Pannensicheres Rad Kugellager

Unempfindlich gegen Nägel, Glas, Stahlspäne

Pannensicheres Rad

Lauffläche: vollgeschäumtes Polyurethan gelb


Radkörper: Stahlfelge

Lager: Kugellager

C99 401 mit FORT Achse

C99 402 mit Fagro Achse

C99 403 mit Capito/Müba Achse

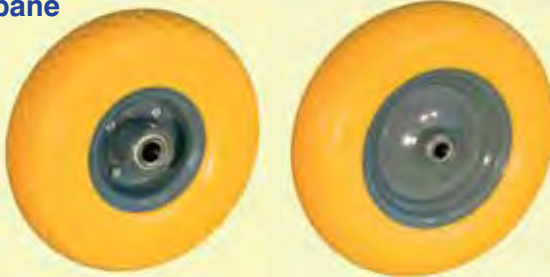

Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Nabenlänge	Profil	BestellNr.
						
260	85	60	20	75	Stolle	C99 260
400	100	120	20	75	Rille	C99 400
400	100	120	20	75	Rille	C99 401
400	100	120	20	75	Rille	C99 402
400	100	120	20	75	Rille	C99 403

D10 Luftrad Gleitlager

Luftrad

Lauffläche: Gummi schwarz

Radkörper: Kunststofffelge

Lager: Gleitlager

R Rillenprofil

S Stollenprofil



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Ply./Lagen	Nabenlänge	Profil	bar	BestellNr.
								
200	50	75	20	2	60	Rille	2.5	D10 200
230	65	130	20	2	75	Stolle	2.5	D10 230
260	85	200	20	2	75	Rille	2.5	D10 260
260	85	200	20	2	75	Stolle	2.5	D10 261
260	85	200	20	2	88	Rille	2.5	D10 262
260	85	200	20	2	88	Stolle	2.5	D10 263
310	50	75	20	2	60	Rille	2.5	D10 320
400	100	250	20	2	75	Rille	2.5	D10 400
400	100	250	25	2	75	Rille	2.5	D10 401
400	100	250	20	2	88	Rille	2.5	D10 402
400	100	250	25	2	88	Rille	2.5	D10 403

D15 Luftrad Rollenlager

Luftrad

Lauffläche: Gummi schwarz

Radkörper: Kunststofffelge

Lager: Rollenlager

R Rillenprofil

S Stollenprofil



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Ply./Lagen	Nabenlänge	Profil	bar		BestellNr.
									
230	65	130	20	2	50	Stolle	2,5		D15 230
230	65	130	20	2	75	Stolle	2,5		D15 231
260	85	200	20	2	50	Rille	2,5		D15 260
260	85	200	20	2	50	Stolle	2,5		D15 261
260	85	200	20	2	60	Rille	2,5		D15 262
260	85	200	20	2	60	Stolle	2,5		D15 264
260	85	200	20	2	75	Rille	2,5		D15 265
260	85	200	20	2	75	Stolle	2,5		D15 266
260	85	200	25	2	75	Rille	2,5		D15 267
260	85	200	25	2	75	Stolle	2,5		D15 268
260	85	200	20	2	88	Rille	2,5		D15 269
260	85	200	20	2	88	Stolle	2,5		D15 270
400	100	250	20	2	75	Rille	2		D15 400
400	100	250	25	2	75	Rille	2		D15 401
400	100	250	25	2	88	Rille	2,5		D15 402

D15 Luftrad für FORT Schubkarre

Lauffläche: Gummi schwarz

mit innenliegendem Schlauch

Radkörper: grüne Kunststofffelge

mit Achse und Sechskantschrauben

Lager: Rollenlager und Staubkappen



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Nabenlänge	Ply./Lagen	Achse	Profil	bar		BestellNr.
									
400	100	150	127	2	127	Rille	2,5		D15 403

D20 Luftrad Kugellager

Luftrad

Lauffläche: Gummi schwarz

D20 150 blaugrau

Radkörper: Kunststofffelge

Lager: Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Ply./Lagen	Nabenlänge	Profil	bar		BestellNr.
									
150	30	60	8	2	36	Rille	2,5		D20 150
260	85	200	20	2	75	Rille	2,5		D20 260
260	85	200	20	2	75	Stolle	2,5		D20 261

D30 D35 Luftrad für Schubkarre

Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: verz./lack. Stahlblechfelge
Lager: D30 Gleitlager D35 Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Nabenlänge	Ply./Lagen	Achse	Profil	bar		BestellNr.
									
400	100	250	100	2	M12x150	Rille	2.0		D30 400
400	100	250	125	2	IG M10	Rille	2.0		D30 401
400	100	250	97	2	M12x166	Rille	2.0		D35 400

D35 Schubkarrenrad für MÜBA

Luftrad

Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: lackierte Stahlblechfelge
Lager: Präzisions Kugellager



Raddurchmesser	Radbreite	Tragfähigkeit	Achsbohrung	Ply./Lagen	Nabenlänge	Profil	bar		BestellNr.
									
400	100	250	17	2	65	Rille	2.5		D35 402

D50 Bereifungen für Luftrad

D50 Decke 2PR mit Rillen- oder Stollenprofil
D55 Schlauch mit Autoventil
Decke 4PRAuf Anfrage



Raddurchmesser	Radbreite	Ply./Lagen	Farbe	Profil		BestellNr.
						
150	30	2	blaugrau	Rille		D50 150
200	50	2	schwarz	Rille		D50 200
200	50	2	blaugrau	Rille		D50 201
260	85	2	schwarz	Rille		D50 260
260	85	2	schwarz	Stolle		D50 261
400	100	2	schwarz	Rille		D50 400
400	100	2	schwarz	Stolle		D50 401
150	30					D55 150
200	50					D55 200
260	85					D55 260
400	100					D55 400

Serie D60 - Serie D81 Zubehör Achsenbau



D60 Rundstahlachsen D65 FORT Achsen D66 Stellringe

Stellringe mit Madenschraube für Radsatz

Achse Vollmaterial blankgezogen
 Achse **D65 128** für **FORT** Karrenrad mit
 Staubkappen



Achslänge	AchsØ	Innengewinde	Stellringe innenØ	Stellringe außenØ	BestellNr.
400	12	IG M10			D60 400
800	12				D60 800
128	20				D65 128
400	20				D65 400
800	20				D65 800
			12	22	D66 12
			20	32	D66 20

D75 Achsböcke

Achsbock aus Stahl oder Guß
 zur Befestigung der Achsen



Bauhöhe	Plattengröße	Lochabstand	Schraubloch	Achsloch Ø	Mitte.b.Aufl.fläche	BestellNr.
						
49	80x33	52	12	20	14	D75 20
61	92x39	64	12	25	22	D75 25
61	92x39	64	12	30	22	D75 30
76	100x50	75x26	12	35	26	D75 35

D80 Druckkugellager

D80 57 / D80 95
 verz. Stahlblechgehäuse
 einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 D81 115 / D81 138
 verz. Stahlblechgehäuse
 geschlossener Gabelkopf zweireihiger Kugelkranz



Tragfähigkeit	Bauhöhe	Schraubloch	Plattengröße	Lochabstand	Innengew.	Teilkreis	BestellNr.
							
50	10,5	6,5	57x57	43x43			D80 57
280	19,5	6,5	95x70	75x45			D80 95
250	19	9	115x85	80x55/60	3xIG M10	TK 28	D81 115
600	26	11	138x109	105x75/80	3xIG M12	TK 43	D81 138



Qualitäts-Rollen und -Räder





VOGT

Qualitäts-Rollen und -Räder

Vogt - Handelsvertretung
Inh. Dietmar Poschadel e. K.
Lindhop 6
30938 Burgwedel

Telefon: 05139 - 985 65 10
Fax: 05139 - 985 65 12
info@vogt-handelsvertretung.de
www.vogt-handelsvertretung.de

2019